

MASTERColour CDM-T Elite MW

MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

Bardzo trwały system oświetleniowy średniej mocy, generujący najwyższej jakości białe światło do zastosowań wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	PGZ18
Kształt bańki	TMW28 [TMW 28mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 10% EL	15000 hr
Trwałość 50% EL	30000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	942 [CCT of 4200K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 (min), 92 (nom) Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4120 K
Techniczna tempera-tura barwowa	3920 (min), 4120 (nom), 4320 (max) K
Str. św. lampy EL	23000 Lm
Skut. św. lampy EL	108 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 10%	95 %
Wsp. utrzym. str. św. 40%	89 %
Średni str. św.	20470 Lm
Współrzędna chro-matyczności X	0.373 -
Współrzędna chro-matyczności Y	0.366 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	210 W
Moc lampy EL	210 W
Napięcie lampy	98 V
Prąd lampy EL	2.1 A
Prąd zapłonu lampy	3.2 A
Czas zapłonu	180 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	1.5 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	10 (max) min

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	25 (max) mg
Picogram/Lh	40.3 p/LuHr

• Charakterystyki UV

Wskaźnik uszkodzeń	0.30 -
PET (NIOSH)	34.1 h500lx
UV A	10.1 mW/cm2
UV B	0.03 mW/cm2
UV C	0.10 mW/cm2

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	250 (max) C
Temp. bańki	600 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	186 (nom), 188 (max) mm
Średnica D	28 (nom), 29 (max) mm
Długość śr. świetl-nego L	88 (min), 90 (nom), 92 (max) mm
Maks. długość całko-wita [cale]	7.4 (max) in
Długość śr.świetl-nego L [cale]	3.54 in
Średnica D [cale]	1.1 in

PHILIPS

sense and simplicity

MASTERColour CDM-T Elite MW


- Dane produktu


Kod zamówienia	139522 00
Kod produktu	871829113952200
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8727900801804
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8718291139539
Kod logistyczny - 12NC	928601164931
Kod ILCOS	MT-210/42/1A-H-PGZ18
Waga netto 1 szt.	140.670 gr


Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne

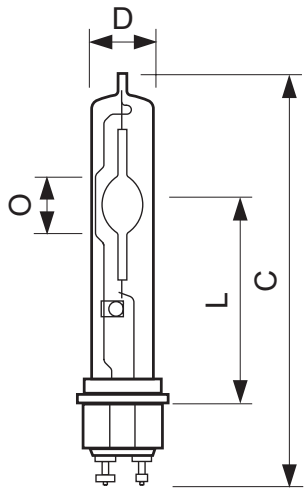






PGZ18

MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

Product	C (Norm)	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM TMW 210W/942 PGZ18 U	186	188	28	29

Dane fotometryczne

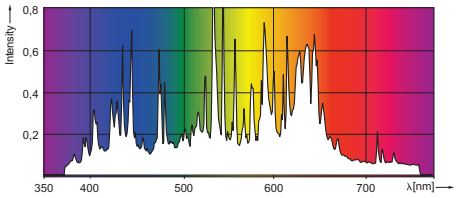

CDM-TMW 210W /942

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 26
Dane wkrótce ulegną zmianie