

MASTERColour CDM-T Elite MW

MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 CL 1CT

Bardzo trwały system oświetleniowy średniej mocy, generujący najwyższej jakości białe światło do zastosowań wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	PGZX18.
Kształt bańki	T12 [38 mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50% EL	20000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 (min), 90 (nom) Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3100 K
Techniczna temperatura barwowa	2900 (min), 3100 (nom), 3300 (max) K
Współrzędna chromatyczności X	0.429 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.398 -
Str. św. lampy EL	36200 Lm
Skut. św. lampy EL	115 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	98 %
Wsp. utrzym. str. św. EL10000h	87 %
Średni str. św.	31500 Lm
Wsp. utrzym. str. św. 40%	90 %
Wsp. utrzym. str. św. 10%	98 %
Wsp. utrzym. str. św. 8000h	90 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	315 W
Moc lampy EL	315 W
Napięcie lampy	100 V
Prąd lampy EL	3.15 A
Prąd zapłonu lampy	4.7 A
Czas zapłonu	3 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	1.5 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	10 (max) min

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	28 (max) mg
Picogram/Lh	44.4 p/LuHr

• Charakterystyki UV

Wskaźnik uszkodzeń PET (NIOSH)	0.10 - 63 h500lx
UV A	2.21 mW/cm2
UV B	0.03 mW/cm2
UV C	0.13 mW/cm2

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	250 C
Temp. Spłaszcza	300 (max) C
Temp. bańki	350 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	193 mm
Średnica D	38 mm
Długość śr. świetlnego L	88 (min), 90 (nom), 92 (max) mm
Długość łuku O	16 mm

PHILIPS

sense and simplicity

MASTERColour CDM-T Elite MW

Maks. długość całkowita [cale]	7.6 (max) in
Długość śr.świetlnego L [cale]	3.54 in
Średnica D [cale]	1.5 in


- Dane produktu

Kod zamówienia	862133 00
Kod produktu	872790086213300
Nazwa produktu	MasterColor CDM-T Elite 315W/930 T12 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8727900862133
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900862140
Kod logistyczny - 12NC	928601167130
Kod ILCOS	MTS-315/30/1A-H-PGZX18
Waga netto 1 szt.	209.670 gr

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)


Rysunki techniczne

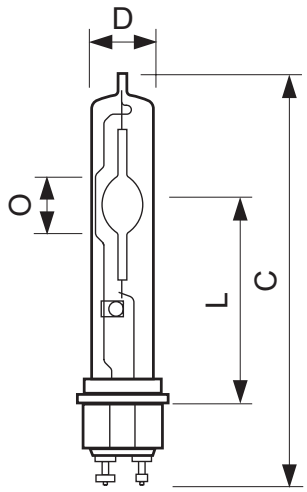


PGZX18/PGZX18., T12/TMW28

Product	C (Norm)	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM TMW 315W/930 PGZX18. U P	193	-	38	-


Rysunki techniczne





PGZX18.

Dane fotometryczne

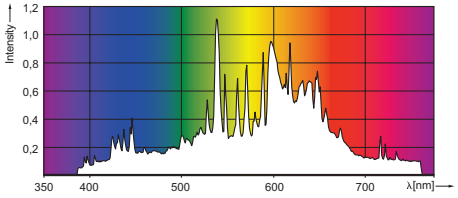

CDM-TMW 315W /930

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie