

MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT

Kompaktowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G12
Kształt bańki	T25 [T 25mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50% EM	6300 hr
Trwałość 50% EL	6300 hr
Trwałość 10% EM	2500 hr
Trwałość 5% EL	1700 hr
Trwałość 5% EM	1700 hr
Trwałość 20% EL	3700 hr
Trwałość 20% EM	3700 hr
Trwałość 10% EL	2500 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	80 (min), 89 (nom) Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	0.427 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.384 -
Str. św. lampy EM	23000 Lm
Skut. św. lampy EM	94 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. EM2000h	80 %
Wsp. utrzym. str. św. EM5000h	65 %
Wsp. utrzym. str. św. EM10000h	55 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EM	271 W
Moc układu EL	271 W
Moc lampy	250 W
Moc lampy EM	245 W
Napięcie lampy	93 V
Prąd lampy EM	3 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	3 (max) min
Amplituda napięcia zapłonu	3500 (min) V
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie
Str. św. skotop/fotop	1.30 -

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	27 mg

• Charakterystyki UV

Wskaźnik uszkodzeń	0.15 -
PET (NIOSH)	8 (min) h500lx

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	280 (max) C
Temp. Spłaszcza	350 (max) C
Temp. bańki	700 (max) C

• Wymiary produktu

Długość odniesieniowa A	122 (max) mm
Długość całkowita C	135 (max) mm

PHILIPS

sense and simplicity

Średnica D	25 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	72 (min), 73 (nom), 74 (max) mm
Długość łuku O	11 mm


- Dane produktu

Kod zamówienia	208019 15
Kod produktu	871150020801915
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500208019
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500208026
Kod logistyczny - 12NC	928089805131
Kod ILCOS	MT-250/30/1B-H-G12
Waga netto 1 szt.	0.039 kg

Warnings and safety


- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampy mogą współpracować z osprzętem elektronicznym lub elektromagnetycznym. Wyjątkiem są lampy o mocy 35 W/emitujące światło o barwie 942 oraz lampy o mocy 20 W, które wymagają elektronicznego osprzętu sterującego.

Rysunki techniczne

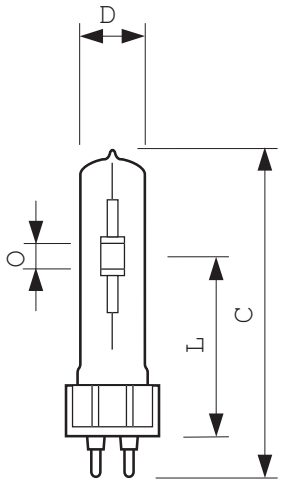

CDM-T

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T 250W/830 G12	135	25	72	73	74	11



G12

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie