

# MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5

## MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5 20W/830 1CT

Miniatruowa lampa metalohalogenkowa z trzonkiem GU6.5, technologia ceramiczna

## Danych wyrobów

### • Charakterystyki ogólne

| | |
|---|---|
| Trzonek | GU6.5 [GU6.5] |
| Kształt bańki | T-4 |
| Wykończenie bańki | Przezroczysta |
| Pozycja pracy | Uniwersalna [Any or Universal (U)] |
| Trwałość 5% | 9000 hr |
| Trwałość 10% | 10000 hr |
| Trwałość 20% | 12000 hr |
| Trwałość 50% | 15000 hr |

### • Charakterystyki świetlne

| | |
|---|---|
| Kod barwy | 830 [CCT of 3000K] |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 81 (min), 84 (nom) Ra8 |
| Opis barwy (tekst) | Ciepłobiała |
| Temp. barwowa | 3000 K |
| Techniczna temperatura barwowa | 3000 K |
| Współrzędna chromatyczności X | 0.436 - |
| Współrzędna chromatyczności Y | 0.396 - |
| Str. św. lampy EL | 1800 Lm |
| Skut. św. lampy EL | 90 Lm/W |
| Wsp. utrzym. str. św. 2000h | 87 % |
| Wsp. utrzym. str. św. 5000h | 83 % |
| Wsp. utrzym. str. św. 10000h | 78 % |
| Wsp. utrzym. str. św. 15000h | 75 % |
| Wsp. utrzym. str. św. 12000h | 77 % |
| Wsp. utrzym. str. św. 10000h | 91 % |
| Wsp. utrzym. str. św. 8000h | 80 % |
| Wsp. utrzym. str. św. 400h | 84 % |
| Średni str. św. EL | 1400 Lm |

### • Charakterystyki elektryczne

| | |
|---|---|
| Moc układu EL | 23.5 W |
| Moc lampy | 20 W |
| Moc lampy EL | 20 W |
| Napięcie lampy | 94 V |
| Prąd lampy EL | 0.215 A |
| Czas zapłonu | 30 (max) s |
| Czas osiągania 90% str. św. | 3 (max) min |
| Czas ponownego zapłonu [min] | 15 (max) min |
| Przyciemnianie | Nie |

### • Ochrona środowiska

| | |
|---|---|
| Zawartość rtęci (Hg) | 3.35 mg |

### • Charakterystyki UV

| | |
|---|---|
| PET (NIOSH) | 15 h.klx |
| Wskaźnik uszkodzeń | 0.46 - |

### • Wymgania dot. opraw oświetleniowych

| | |
|---|---|
| Temp. trzonka | 250 (max) C |
| Temp. bańki | 380 (max) C |

### • Wymiary produktu

| | |
|---|---|
| Długość całkowita C | 56.7 (max) mm |

PHILIPS

sense and simplicity

# MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5

| | |
|---|---|
| Średnica D | 13.3 (max) mm |
| Długość śr. świetlnego L | 29.7 (min), 30 (nom), 30.3 (max) mm |
| Długość łuku O | 3.5 mm |
| Długość śr.świetlnego L [cale] | 1.18 in |
| Długość całkowita C [cale] | 2.25 (max) in |
| Średnica D [cale] | 0.5 in |


- Dane produktu

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 890839 00 |
| Kod produktu | 872790089083900 |
| Nazwa produktu | MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5 20W/830 1CT |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MASTERC CDM-Tm Mini GU6.5 20W/830 1CT/12 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 12 |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 12 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8727900890839 |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym | 8727900890846 |
| Kod logistyczny - 12NC | 928183505130 |
| Kod ILCOS | MC-20/30/1B-H-GU6.5 |
| Waga netto 1 szt. | 0.007 kg |

## Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

## Rysunki techniczne

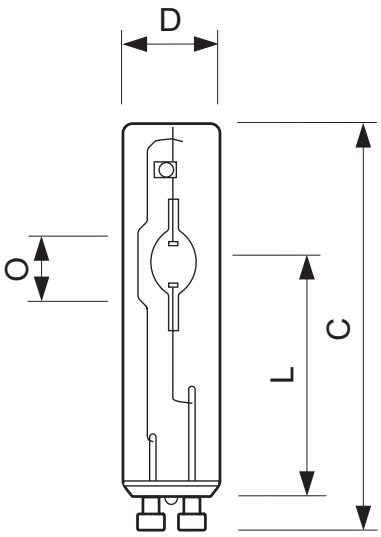




MASTER Colour CDM-Tm 20W /830 GU6.5

| Product | C (Max) | D (Max) | L (Min) | L (Norm) | L (Max) | O (Min) | O (Norm) | O (Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM-Tm 20W/830 GU6.5 | 56.7 | 13.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | - | 3.5 | - |

# MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5


## Rysunki techniczne






GU6.5

## Dane fotometryczne

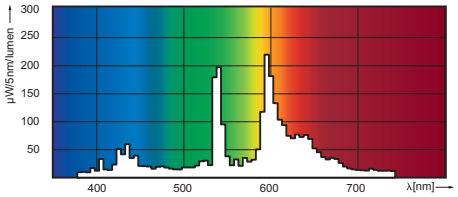


MASTERColour CDM-Tm 20W /830 GU6.5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie