

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Niewielka, jednostronna, ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności i długiej trwałości użytkowej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	GU6.5 [GU6.5]
Kształt bańki	T13.3
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	9000 hr
Trwałość 10%	10000 hr
Trwałość 20%	12000 hr
Trwałość 50%	15000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	87 (min), 90 (nom) Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	0.438 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.398 -
Str. św. lampy EL	3900 Lm
Skut. św. lampy EL	100 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	91 %
Wsp. utrzym. str. św. 15000h	75 %
Wsp. utrzym. str. św. 12000h	80 %
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	97 %
Wsp. utrzym. str. św. 8000h	83 %
Wsp. utrzym. str. św. 400h	86 %
Średni str. św. EL	3300 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EL	43 W
Moc lampy	35 W
Moc lampy EL	39 W
Napięcie lampy	87 V
Prąd lampy EL	0.44 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	4.7 mg

• Charakterystyki UV

PET (NIOSH)	50 h.klx
Wskaźnik uszkodzeń	0.30 -

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	250 (max) C
Temp. bańki	450 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	56.7 (max) mm
Średnica D	13.3 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	29.7 (min), 30 (nom), 30.3 (max) mm
Długość łuku O	4.8 mm

PHILIPS

sense and simplicity

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Długość śr.świetl-nego L [cale]	1.18 in
Długość całkowita C [cale]	2.05 (max) in
Średnica D [cale]	0.5 in

- Dane produktu


Kod zamówienia	153825 00
Kod produktu	871829115382500
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8718291153825
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291153832
Kod logistyczny - 12NC	928187405130
Waga netto 1 szt.	0.008 kg

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- W przypadku lamp o mocy 50 W należy stosować wyłącznie osprzęt elektroniczny firmy Philips
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne

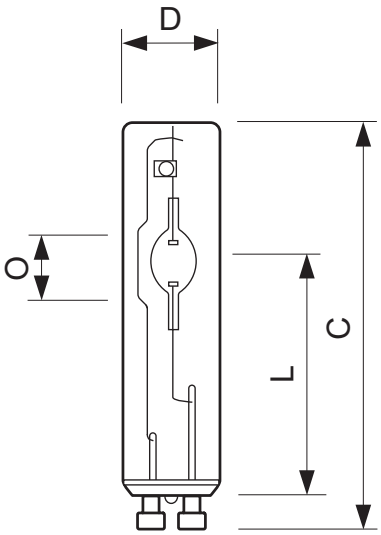



MASTER Colour CDM-Tm 20W /830 GU6.5

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-Tm 35W/930 GU6.5	56.7	13.3	29.7	30	30.3	-	4.8	-

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini


Rysunki techniczne





GU6.5

Dane fotometryczne

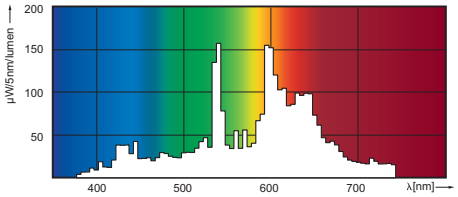

MASTERColour CDM-Tm Mini 35W /930 GU6.5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie