

MASTERColour CDM-TD Essential

MASTERColour CDM-TD Essential 150W/842 RX7s

Rodzina dwustronnych, kompaktowych, wysokowydajnych lamp wyładowczych zapewnia stabilność barw przez cały okres eksploatacji oraz wyraziste światło wysokiej jakości

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	RX7s
Kształt bańki	T25 [T 25mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Pozioma +/-45° [Pozioma +/-45°]
Trwałość 5%	6000 hr
Trwałość 10%	8000 hr
Trwałość 20%	10000 hr
Trwałość 50%	12000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	842 [CCT of 4200K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4200 K
Techniczna temperatura barwowa	4000 K
Współrzędna chromatyczności X	0.380 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.375 -
Str. św. lampy EM	13000 Lm
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	85 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	80 %
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	70 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EM	165 W
Moc układu EL	170 W
Moc lampy	150 W
Moc lampy EM	149 W
Napięcie lampy	100 V
Prąd lampy EM	1.82 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	8.48 mg

• Charakterystyki UV

PET (NIOSH)	150 h.klx
Wskaźnik uszkodzeń	0.40 -

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. Spłaszcza	300 (max) C
Temp. bańki	650 (max) C

• Wymiary produktu

Długość odniesieniowa A	132.0 mm
Długość B	135.4 (max) mm
Długość całkowita C	137.43 (max) mm
Średnica D	25 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	66 mm
Długość łuku O	10 mm
Długość śr.świetlnego L [cale]	2.59375 in
Długość całkowita C [cale]	5.4375 (max) in

PHILIPS

sense and simplicity

MASTERColour CDM-TD Essential

Średnica D [cale]	0.875 in


- Dane produktu

Kod zamówienia	211617 00
Kod produktu	871829121161700
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-TD Essential 150W/842 RX7s
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TD Essential 150W/842 RX7s
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8718291211617
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291211624
Kod logistyczny - 12NC	928064105130
Kod ILCOS	MD-150/42/1A-H-RX7s
Waga netto 1 szt.	0.030 kg

Warnings and safety


- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne

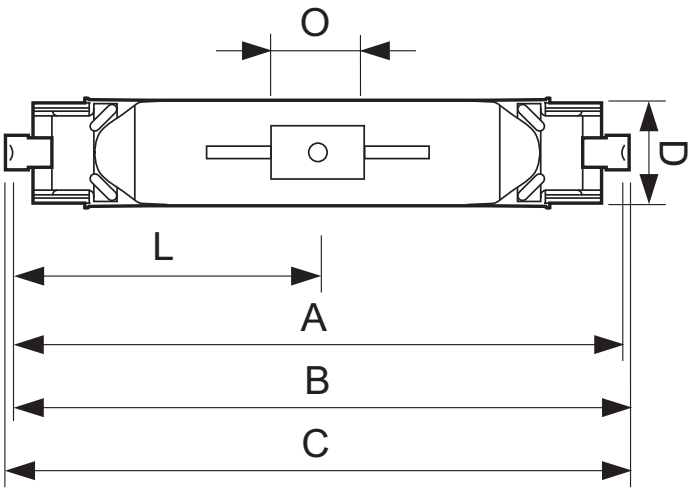


CDM-TD Essential RX7s

Product	A (Norm)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD Essential 150W/842 RX7s	132.0	135.4	137.43	25	66	-	10	-




RX7s

Dane fotometryczne

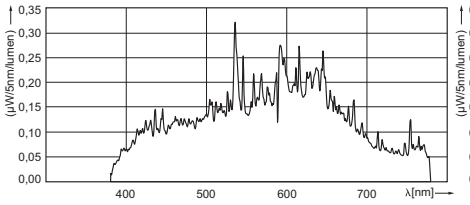

CDM-TD Essential 150W /842

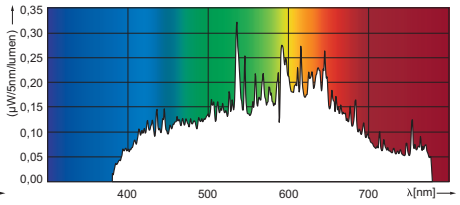

CDM-TD Essential 150W /842

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie