

MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT

Kompaktowa, dwustronnie trzonkowana lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	RX7s
Kształt bańki	T22 [T 22mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Pozioma +/-45° [Pozioma +/-45°]
Trwałość 5%	9000 hr
Trwałość 10%	13000 hr
Trwałość 20%	15000 hr
Trwałość 50%	16000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	942 [CCT of 4200K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	92 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4200 K
Techniczna temperatura barwowa	4060 K
Współrzędna chromatyczności X	0.375 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.364 -
Skut. św. systemu EL	72 Lm/W
Str. św. lampy EM	6000 Lm
Skut. św. lampy EM	80 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	85 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	70 %
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	60 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EM	87 W
Moc układu EL	83 W
Moc lampy	70 W
Moc lampy EM	71.0 W
Napięcie lampy	89 V
Prąd lampy EM	0.99 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	4.8 mg

• Charakterystyki UV

PET (NIOSH)	38 h.klx
Wskaźnik uszkodzeń	0.23 -

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. Spłaszcza	280 (max) C
Temp. bańki	500 (max) C

• Wymiary produktu

Długość odniesieniowa A	114.2 mm
Długość B	117.6 (max) mm
Długość całkowita C	119.63 (max) mm
Średnica D	22 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	57.1 mm
Długość łuku O	7 mm
Długość śr.świetlnego L [cale]	2.25 in

PHILIPS

sense and simplicity

MASTERColour CDM-TD

Długość całkowita C [cale]	4.6875 (max) in
Średnica D [cale]	0.75 in


- Dane produktu


Kod zamówienia	200020 15
Kod produktu	871150020002015
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500200020
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500200037
Kod logistyczny - 12NC	928084705133
Kod ILCOS	MD-70/42/1A-H-RX7s
Waga netto 1 szt.	0.021 kg

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne

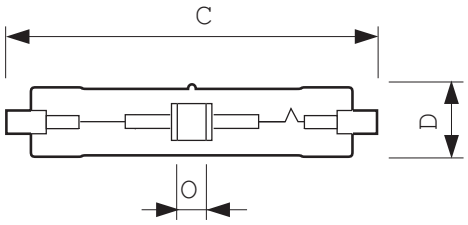




RX7s

CDM-TD

Product	C (Max)	D (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD 70W/942 RX7s	119.63	22	-	7	-

Dane fotometryczne

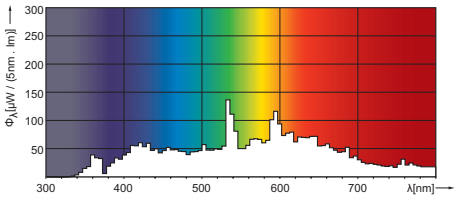

MASTERColour CDM-TD /942

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie