

MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT

Kompaktowa, lampa metalohalogenkowa z zabezpieczonym jarznikiem, technologia ceramiczna

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	PG12-2
Kształt bańki	T31 [T 31mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	9000 hr
Trwałość 20%	13000 hr
Trwałość 50%	16000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	842 [CCT of 4200K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	89 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4200 K
Techniczna temperatura barwowa	4250 K
Współrzędna chromatyczności X	370 -
Współrzędna chromatyczności Y	370 -
Str. św. lampy EM	5800 Lm
Skut. św. lampy EM	78 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	85 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	75 %
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	65 %
Wsp. utrzym. str. św. 15000h	60 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EM	88 W
Moc układu EL	83 W
Moc lampy	70 W
Moc lampy EM	74.0 W
Napięcie lampy	90 V
Prąd lampy EM	0.98 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	4 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	7.1 mg

• Charakterystyki UV

PET (NIOSH)	450 h.klx
Wskaźnik uszkodzeń	0.27 -

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	210 (max) C
Temp. bańki	400 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	149 (max) mm
Średnica D	32.00 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	91 mm
Długość łuku O	6 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	201133 15
Kod produktu	871150020113315

PHILIPS

sense and simplicity


MASTERColour CDM-TP

Nazwa produktu	MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500201133
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500201140
Kod logistyczny - 12NC	928085909230
Kod ILCOS	MD-70/42/1A-H-PG12-2
Waga netto 1 szt.	0.073 kg

Warnings and safety


- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne

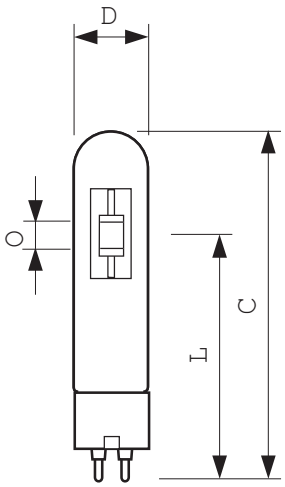

CDM-TP, PG12-2/PGX12-2

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TP 70W/842 PG12-2	149	32.00	89	91	93	-	6	-



PG12-2



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie