

MASTERColour CDM-R

MASTERColour CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

Kompaktowa, reflektorowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	E27
Kształt bańki	PAR20 [PAR 2.5 inch]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50% EM	8000 hr
Trwałość 50% EL	9000 hr
Trwałość 5% EL	5000 hr
Trwałość 5% EM	5000 hr
Trwałość 20% EL	8000 hr
Trwałość 20% EM	7000 hr

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	Szeroki rozsył [Flood]
Kąt rozsyłu	30 D
Techniczny kąt rozsyłu	22.5 (min), 30 (nom), 37.5 (max) D
Światłość	5300 cd
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	81 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3050 K
Współrzędna chromatyczności X	0.433 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.402 -
Str. św. lampy EM	1900 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EM	47 W
Moc układu EL	44 W
Moc lampy	35 W
Moc lampy EM	38.0 W
Napięcie lampy	88 V
Prąd lampy EM	0.53 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	2.8 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	200 (max) C
Temp. bańki	300 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	92 (nom), 95 (max) mm
Średnica D	64 (nom), 65 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	198105 15
Kod produktu	871150019810515
Nazwa produktu	CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12

PHILIPS

sense and simplicity


MASTERColour CDM-R

Kod kreskowy na produkcie	8711500198105
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500198112
Kod logistyczny - 12NC	928084000630
Kod ILCOS	MRS/UB-35/30/1B-H-E27
Waga netto 1 szt.	0.111 kg

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym. Lampy emitujące światło o barwie 830 mogą też współpracować z osprzętem elektromagnetycznym.

Rysunki techniczne

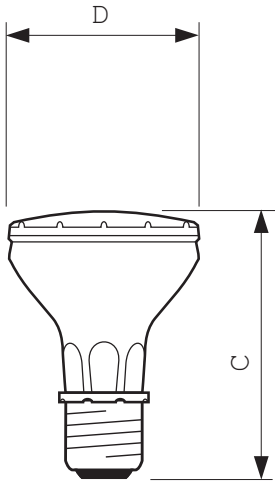




E27

CDM-R, PAR20

Product	C (Norm)	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D	92	95	64	65

Dane fotometryczne

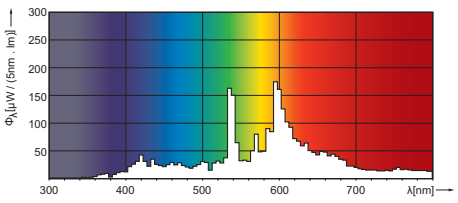

MASTERColour CDM-R /830



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie