

MASTERColour CDM-R

MASTERColour CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT

Kompaktowa, reflektorowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	E27
Kształt bańki	PAR30L [PAR 30inch/95mm długa]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50% EM	12000 hr
Trwałość 50% EL	12000 hr
Trwałość 5% EL	5500 hr
Trwałość 5% EM	5500 hr
Trwałość 20% EL	8000 hr
Trwałość 20% EM	8000 hr

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	Szeroki rozsył [Flood]
Kąt rozsyłu	40 D
Techniczny kąt rozsyłu	28.1 (min), 37.5 (nom), 46.9 (max) D
Światłość	9500 cd
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	81 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3115 K
Współrzędna chromatyczności X	0.427 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.397 -
Str. św. lampy EM	4600 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EM	88 W
Moc układu EL	83 W
Moc lampy	70 W
Moc lampy EM	73.0 W
Napięcie lampy	90 V
Prąd lampy EM	0.97 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	8.3 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	200 (max) C
Temp. bańki	300 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	120 (nom), 123 (max) mm
Średnica D	95 (nom), 97 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	197078 10
Kod produktu	871150019707810
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6

PHILIPS

sense and simplicity


MASTERColour CDM-R

Kod kreskowy na produkcie	8711500197078
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500197085
Kod logistyczny - 12NC	928071200630
Kod ILCOS	MRS/UB-70/30/1B-H-E27
Waga netto 1 szt.	0.225 kg

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym. Lampy emitujące światło o barwie 830 mogą też współpracować z osprzętem elektromagnetycznym.

Rysunki techniczne

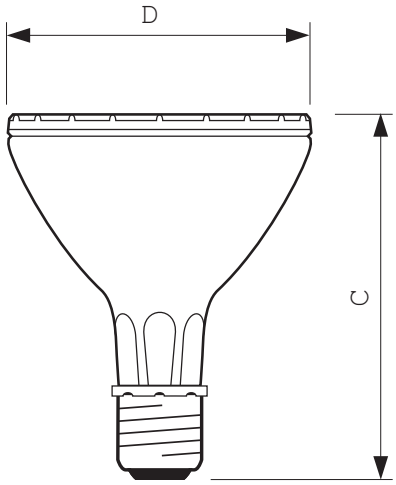




E27

CDM-R, PAR30L

Product	C (Norm)	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D	120	123	95	97

Dane fotometryczne

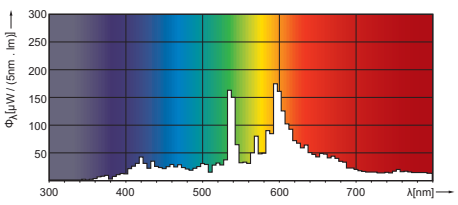

MASTERColour CDM-R /830



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie