

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Niewielka ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	GX10
Kształt bańki	MR16 [MR 16inch/50mm]
Wykończenie bańki	-
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	9000 hr
Trwałość 10%	10000 hr
Trwałość 20%	12000 hr
Trwałość 50%	15000 hr

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	-
Kąt rozsyłu	25 D
Techniczny kąt rozsyłu	16.5 (min), 22 (nom), 27.5 (max) D
Światłość	8500 cd
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	90 (min), 91 (nom) Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	0.439 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.403 -
Bezp. str. św.	2200 (min), 2400 (nom) Lm
Utrzymanie strumienia 2000h	95 %
Utrzymanie strumienia 4000h	93 %
Utrzymanie strumienia 8000h	90 %
Utrzymanie strumienia 12000h	87 %
Utrzymanie strumienia 15000h	86 %
Skuteczność świetlna	61.5 Lm/W
Średni str. św. EL	2200 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EL	43 W
Moc lampy	35 W
Moc lampy EL	39 W
Napięcie lampy	87 V
Prąd lampy EL	0.450 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	4.7 mg

• Charakterystyki UV

Wskaźnik uszkodzeń PET (NIOSH)	0.5 (max) - 8 (min) h500lx

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. szyjki reflektora	315 (max) C

• Wymiary produktu

Długość odniesieniowa A	59 (max) mm

PHILIPS

sense and simplicity

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Długość całkowita C	65.4 (max) mm
Długość całkowita oprawki C1	60.9 (max) mm
Średnica D	50 (nom), 50.7 (max) mm


- Dane produktu

Kod zamówienia	163008 00
Kod produktu	871829116300800
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
Nazwa produktu na zamówieniu	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8718291163008
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8718291163015
Kod logistyczny - 12NC	928194705330
Kod ILCOS	MRS/UB-35/30/1A-H-GX10
Waga netto 1 szt.	0.048 kg

Warnings and safety


- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne

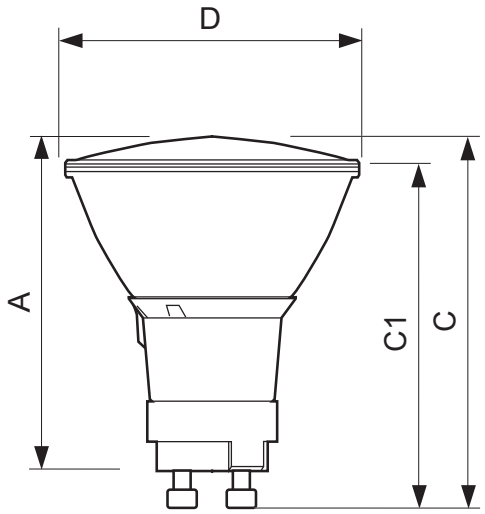

CDM-Rm, GX10, MR16


Product	A (Max)	C (Norm)	C (Max)	C1 (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM-Rm 35W/930 GX10 MR16 25D	59	-	65.4	60.9	50	50.7




GX10

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Dane fotometryczne

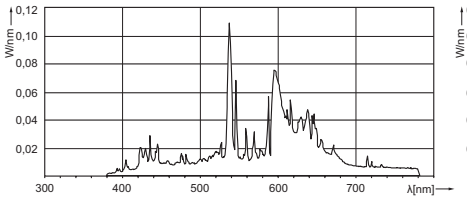

MASTERColour CDM-R Mini 35W /930

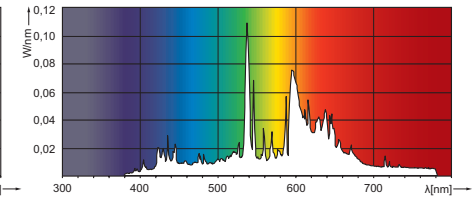

MASTERColour CDM-R Mini 35W /930

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie