

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 60D

Niewielka ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	GX10
Kształt bańki	MR16 [MR 16inch/50mm]
Wykończenie bańki	-
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	6000 hr
Trwałość 10%	7500 hr
Trwałość 20%	9000 hr
Trwałość 50%	12000 hr

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	-
Kąt rozsyłu	60 D
Techniczny kąt rozsyłu	41.25 (min), 55 (nom), 68.75 (max) D
Światłość	3000 cd
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	87 (min), 90 (nom) Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	0.441 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.406 -
Bezp. str. św.	3150 (min), 3500 (nom) Lm
Utrzymanie strumienia 2000h	95 %
Utrzymanie strumienia 4000h	93 %
Utrzymanie strumienia 8000h	90 %
Utrzymanie strumienia 12000h	87 %
Skuteczność świetlna	70 Lm/W
Średni str. św. EL	3200 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EL	56 W
Moc lampy	50 W
Moc lampy EL	50 W
Napięcie lampy	89 V
Prąd lampy EL	0.575 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	6.4 mg

• Charakterystyki UV

Wskaźnik uszkodzeń PET (NIOSH)	0.50 (max) - 8 (min) h500lx

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. szyjki reflektora	315 (max) C

• Wymiary produktu

Długość odniesieniowa A	59 (max) mm
Długość całkowita C	65.4 (max) mm
Długość całkowita oprawki C1	60.9 (max) mm

PHILIPS

sense and simplicity

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Średnica D	50 (nom), 50.7 (max) mm


- Dane produktu

Kod zamówienia	120865 00
Kod produktu	871829112086500
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 60D
Nazwa produktu na zamówieniu	CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 60D
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8718291120865
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291120872
Kod logistyczny - 12NC	928193105330
Waga netto 1 szt.	0.047 kg

Warnings and safety


- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne

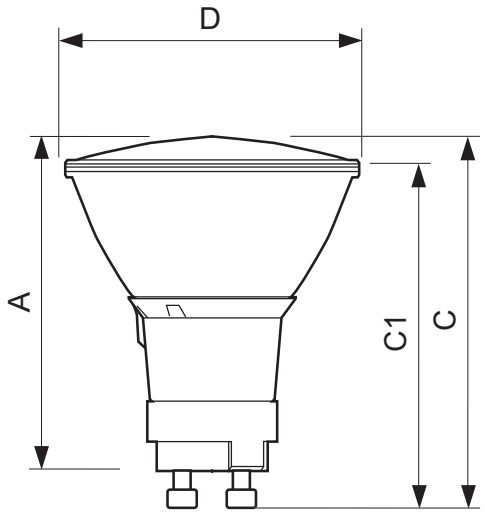

CDM-Rm, GX10, MR16


Product	A (Max)	C (Norm)	C (Max)	C1 (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM-Rm 50W/930 GX10 MR16 60D	59	-	65.4	60.9	50	50.7




GX10

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Dane fotometryczne

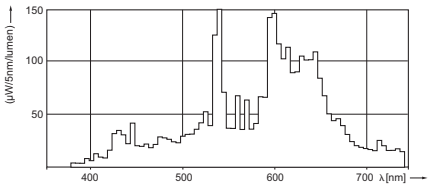

CDM-Rm 50W /930

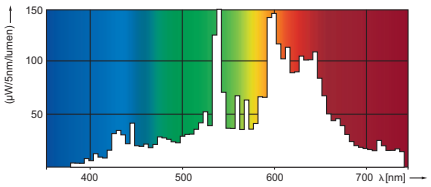

CDM-Rm 50W /930

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie