

MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 35W/830 GX8.5 40D 1CT

Kompaktowa, reflektorowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	GX8.5
Kształt bańki	R111 [R 111mm]
Wykończenie bańki	Reflektor
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50% EM	7500 hr
Trwałość 50% EL	11000 hr
Trwałość 10% EM	5500 hr
Trwałość 5% EL	6000 hr
Trwałość 5% EM	5000 hr
Trwałość 20% EL	9000 hr
Trwałość 20% EM	6000 hr
Trwałość 10% EL	7000 hr

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	Szeroki rozsył [Flood]
Kąt rozsyłu	40 D
Techniczny kąt rozsyłu	33 (min), 36 (nom), 40 (max) D
Światłość	4000 cd
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	81 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	0.433 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.402 -
Str. św. lampy EL	1350 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EM	47 W
Moc układu EL	44 W
Moc lampy	35 W
Moc lampy EM	38 W
Moc lampy EL	39 W
Napięcie lampy	88 V
Prąd lampy EM	0.53 A
Prąd lampy EL	0.475 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	2.8 mg

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	95 (max) mm
Średnica D	111 (max) mm
Długość całkowita C [cale]	3.75 (max) in

• Dane produktu

Kod zamówienia	204523 10
Kod produktu	871150020452310
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-R111 35W/830 GX8.5 40D 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-R111 35W/830 GX8.5 40D 1CT/6
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity


MASTERColour CDM-R111

Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8711500204523
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500204530
Kod logistyczny - 12NC	928088405330
Kod ILCOS	MRS/UB-35/30/1B-H-GX8.5
Waga netto 1 szt.	0.096 kg

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym. Lampy o mocy 35W/emitujące światło o barwie 830 mogą też współpracować z osprzętem elektromagnetycznym.

Rysunki techniczne

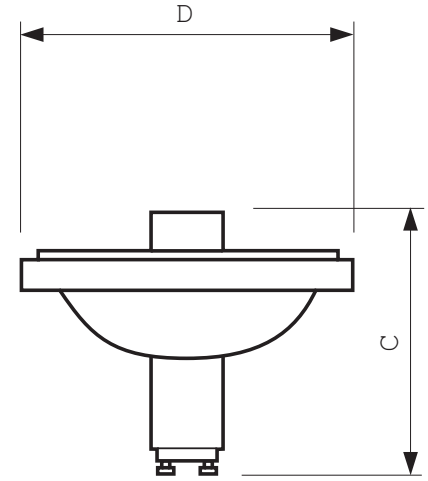


CDM-R111, GX8.5

Product	C (Max)	D (Max)
CDM-R111 35W/830 40D	95	111



GX8.5

Dane fotometryczne

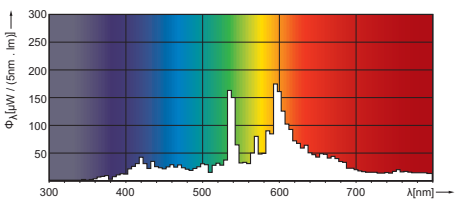

MASTERColour CDM-R111 /830

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie