

# MASTERColour CDM-R111

## MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 10D 1CT

Kompaktowa, reflektorowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

## Danych wyrobów

### • Charakterystyki ogólne

| | |
|---|---|
| Trzonek | GX8.5 |
| Kształt bańki | R111 [R 111mm] |
| Wykończenie bańki | Reflektor |
| Pozycja pracy | Uniwersalna [Any or Universal (U)] |
| Trwałość 50% EL | 11000 hr |
| Trwałość 5% EL | 7500 hr |
| Trwałość 20% EL | 9500 hr |
| Trwałość 10% EL | 8500 hr |

### • Charakterystyki świetlne

| | |
|---|---|
| Opis wiązki | Punktowy rozsył |
| Kąt rozsyłu | 10 D |
| Techniczny kąt rozsyłu | 7.5 (min), 9 (nom), 11 (max) D |
| Światłość | 50000 cd |
| Kod barwy | 942 [CCT of 4200K] |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 95 Ra8 |
| Opis barwy (tekst) | Chłodnobiała |
| Temp. barwowa | 4200 K |
| Techniczna temperatura barwowa | 4200 K |
| Współrzędna chromatyczności X | 0.370 - |
| Współrzędna chromatyczności Y | 0.365 - |
| Str. św. lampy EL | 2500 Lm |

### • Charakterystyki elektryczne

| | |
|---|---|
| Moc układu EL | 83 W |
| Moc lampy | 70 W |
| Moc lampy EL | 73 W |
| Napięcie lampy | 92 V |
| Prąd lampy EL | 0.8 A |
| Czas zapłonu | 30 (max) s |
| Czas osiągania 90% str. św. | 3 (max) min |
| Czas ponownego zapłonu [min] | 15 (max) min |
| Przyciemnianie | Nie |

### • Ochrona środowiska

| | |
|---|---|
| Zawartość rtęci (Hg) | 6.3 mg |

### • Wymiary produktu

| | |
|---|---|
| Długość całkowita C | 95 (max) mm |
| Średnica D | 111 (max) mm |
| Długość całkowita C [cale] | 3.6 (max) in |

### • Dane produktu

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 213914 10 |
| Kod produktu | 871150021391410 |
| Nazwa produktu | MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 10D 1CT |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 10D 1CT/6 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 6 |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 6 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8711500213914 |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym | 8711500213921 |

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity


# MASTERColour CDM-R111

| | |
|---|---|
| Kod logistyczny - 12NC | 928096705330 |
| Kod ILCOS | MRS/UB-70/42/1A-H-GX8.5 |
| Waga netto 1 szt. | 0.095 kg |

## Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym. Lampy o mocy 35W/emitujące światło o barwie 830 mogą też współpracować z osprzętem elektromagnetycznym.

## Rysunki techniczne

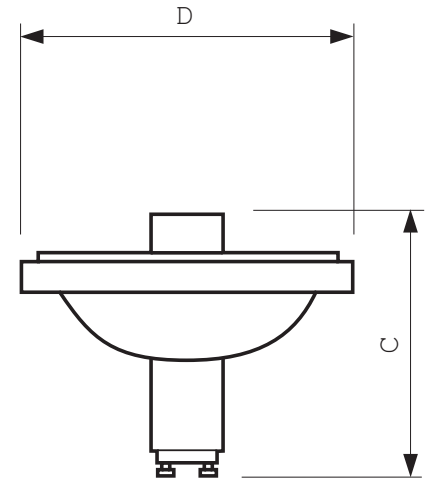






GX8.5

**CDM-R111, GX8.5**

| Product | C (Max) | D (Max) |
|---|---|---|
| CDM-R111 70W/942 10D | 95 | 111 |

## Dane fotometryczne

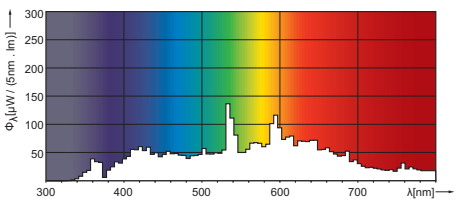


MASTERColour CDM-R111 /942

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie