

MHN-TD

MHN-TD 250W/842 FC2 1CT

Kompaktowa, kwarcowa lampa metalohalogenkowa

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	FC2
Informacje o trzonku	na [-]
Kształt bańki	T27 [T 27mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Pozioma +/-45° [Pozioma +/-45°]
Trwałość 5%	5000 hr
Trwałość 20%	7000 hr
Trwałość 50%	9000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	842 [CCT of 4200K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4200 K
Współrzędna chromatyczności X	370 -
Współrzędna chromatyczności Y	370 -
Str. św. lampy EM	20000 Lm
Skut. św. lampy EM	80 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	75 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	70 %
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	60 %
Śr. lum. EM	1000 cd/cm2

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	250 W
Moc lampy EM	252.0 W
Napięcie lampy	100 V
Prąd lampy EM	3 A
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	16 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. Spłaszcza	280 (max) C
Temp. bańki	650 (max) C

• Wymiary produktu

Długość B	135.4 (max) mm
Długość całkowita C	161.6 (max) mm
Średnica D	27.5 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	69.5 mm
Długość łuku O	27 mm
Długość śr.świetlnego L [cale]	2.74 in
Długość całkowita C [cale]	6.36 (max) in
Średnica D [cale]	1.08 in

• Dane produktu

Kod zamówienia	734006 15
Kod produktu	871150073400615
Nazwa produktu	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12

PHILIPS

sense and simplicity


MHN-TD


Kod kreskowy na produkcie	8711500734006
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500183712
Kod logistyczny - 12NC	928078605121
Kod ILCOS	MD-250/42/1B-H-FC2-/H
Waga netto 1 szt.	0.054 kg

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne

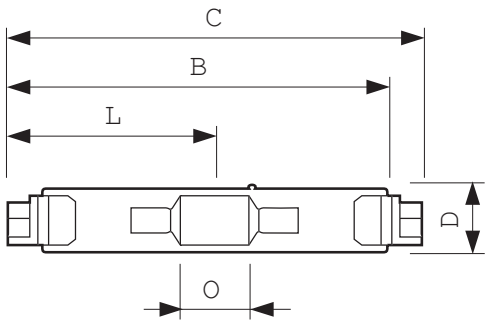



FC2

MHN-TD, FC2

Product	C (Max)	D (Max)	O (Norm)
MHN-TD 250W/842 FC2	161.6	27.5	27



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie