PHILIPS

Lighting




# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Lampa Philips MASTER LEDtube T5 to źródło światła LED umieszczone w obudowie o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej unikalna konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. MASTER LEDtube T5 to idealne rozwiązanie dla klientów mających wysokie wymagania dotyczące oświetlenia i pragnących uzyskać najlepsze efekty w całym czasie eksploatacji, zarówno pod względem oszczędności energii, jak i całkowitego kosztu użytkowania.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Trzonek | G5 [ G5] |
| Trwałość nominalna (Nom) | 50000 h |
| Cykl załączania | 50000X |
| B50L70 | 50000 h |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| kod barwy | 840 [ Tb 4000K (841)] |
| Strumień świetlny (Nom) | 3900 lm |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) | 3900 lm |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 4000 K |
| Jednorodność barw | <6 |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 83 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom) | 70 % |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| Power (Rated) (Nom) | 26 W |
| Prąd lampy (Max) | 700 mA |
| Prąd lampy (Min) | 450 mA |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0.5 s |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) | 0.5 s |
| Napiecie (Nom) | 50-60 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia (Max) | 45 °C |
| Temperatura otoczenia (Min) | -20 °C |
| Temperatura przechowywania (Max) | 65 °C |
| Temperatura przechowywania (Min) | -40 °C |

| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego | |
|---|---|
| Funkcja ściemniania | brak |

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5


| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Długość produktu** | 1200 mm |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Energooszczędny produkt** | tak |
| **Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)** | A++ |
| **Znaki zatwierdzenia** | Oznaczenie CE RoHS compliance<br>Certyfikat KEMA Keur |
| **Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h** | 31 kWh |

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Pełny kod produktu** | 871869670529200 |

| | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 |
| **EAN/UPC - Produkt** | 8718696705292 |
| **Kod zamówienia** | 70529200 |
| **Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce** | 1 |
| **Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym** | 10 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 929001338402 |
| **Waga netto (szt.)** | 0.155 kg |


## Rysunki techniczne

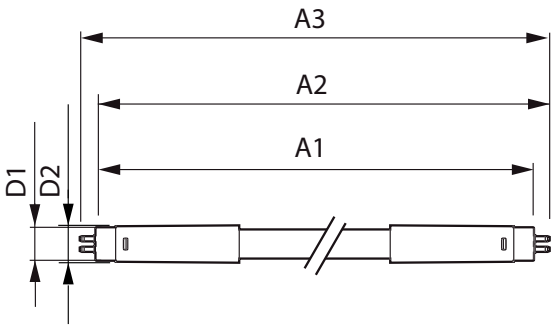



TLED 1200mm 26-49W 3900lm 4000K G5 ND

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 | 15.2 mm | 21 mm | 1147.8 mm | 1154.9 mm | 1162 mm |

## Dane fotometryczne



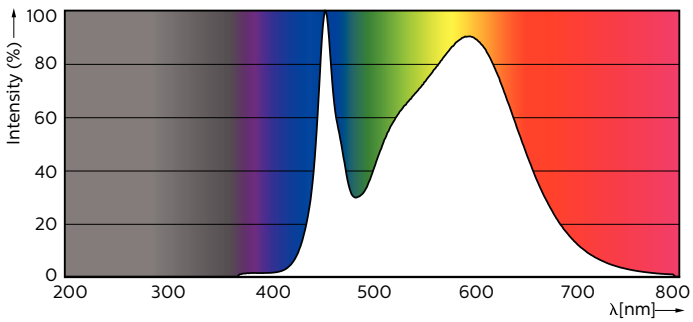

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5




© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.lighting.philips.com
2017, Maj 29 - Dane wkrótce ulegną zmianie