

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 stanowi idealne rozwiązanie dla klientów mających wysokie wymagania dotyczące światła i pragnących uzyskać najwyższą wartość w całym czasie eksploatacji.Pełna energooszczędność i długi okres eksploatacji zapewniają atrakcyjny zwrot kosztów inwestycji i korzystny całkowity koszt eksploatacji.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G5 [G5]
Trwałość nominalna (Nom)	50000 h
Cykl załączania	50000X
B50L70	50000 h

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	3900 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3900 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	26 W
Prąd lampy (Max)	415 mA
Prąd lampy (Min)	240 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Napiecie (Nom)	100-135 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	45 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus

Długość produktu	1500 mm

Certyfikaty i zastosowania


Energooszczędny produkt	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	31 kWh

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869668554900
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5
EAN/UPC - Produkt	8718696685549
Kod zamówienia	68554900
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001296202
Waga netto (szt.)	0.197 kg


Rysunki techniczne

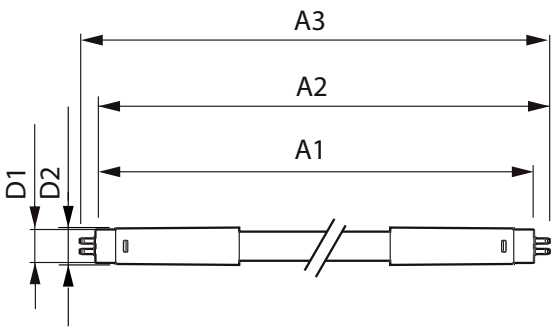


TLED 230V 26W-49W 3700lm 4000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	15.2 mm	21 mm	1447.8 mm	1454.9 mm	1462 mm

Dane fotometryczne



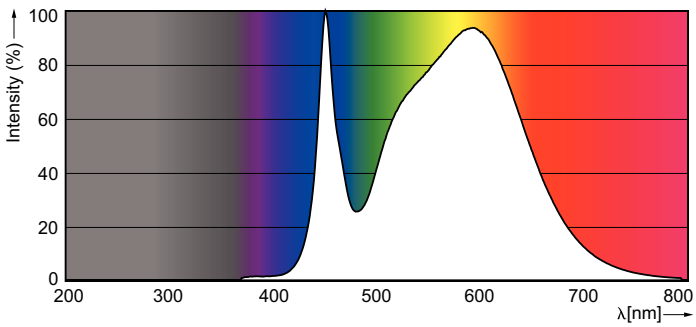

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.lighting.philips.com
2017, Lipiec 3 - Dane wkrótce ulegną zmianie