OFFICE LEDMODULE PANEL 1200x300 NT



Cechy produktu

Oprawa panelowa do montażu natynkowego.

Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały

Dyfuzor: opalowy klosz z PMMA

Źródło światła: moduły LED (diody OSRAM Duris); w standardzie 4000K (opcjonalnie 3000K, 6500K), Ra>80 (opcjonalnie Ra>90)

Zasilacz: OSRAM cosφ=0,95
(opcjonalnie wersja ściemnialna)


Trwałość: 50000h (L80B50)


Gwarancja: 3 lata

CE IP40

Dane techniczne

Typ	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Wymiary A|B|C [mm] Waga [kg]
OLM-PAN-OP	36	4250	118	4000	>80	1200|300|60 2,95

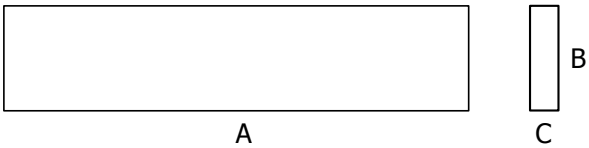

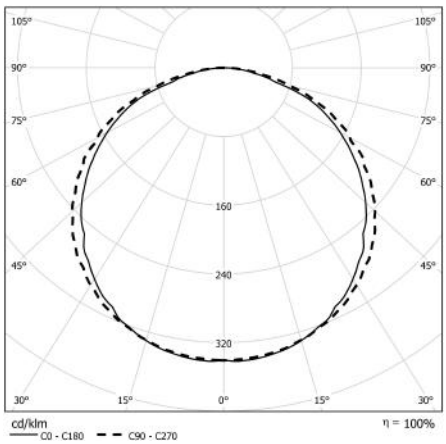

Copyright reserved by GHAJDUK, ul. Świętosława 242, 39-200 Dębica, www.MagazynLamp.pl