

Lampa halogenowa Mikroprojekcja

7023 100W GY6.35 12V 1CT

Niskonapięciowa kwarcowa kapsułka halogenowa

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Kod Philips	7023
Kod ANSI	FCR
Kod LIF	A1/215
Trzonek	GY6.35
Materiał bańki	Kwarcowa - bez filtru UV
Kształt żarnika	Płaski
Pozycja pracy	s90
Główne zastoso-wanie	Projektory
Trwałość 50%	50 hr

• Charakterystyki świetlne

Wskaźnik oddawania barw	100 Ra8
Techniczna tempera-tura barwowa	3400 K
Strumień świetlny lampy	3400 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	100 W
Napięcie	12 V

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	400 (max) C
Temperatura bańki	900 (max) C

• Wymiary produktu

Średnica D	11.5 (max) mm
Długość środka świetlnego L	29.75 (min), 30 (nom), 30.25 (max) mm
Średnica kołka P	1.20 (min), 1.25 (nom), 1.30 (max) mm
Wymiary żarnika (WxH)[mm]	4.2x2.3

• Dane produktu


Kod zamówienia	409812 50
Kod produktu	871150040981250
Nazwa produktu	7023 100W GY6.35 12V 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	7023 100W GY6.35 12V 1CT/ 10X10F
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X10F
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	100
Kod kreskowy na produkcie	8711500409812
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500420015
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500423269
Kod logistyczny - 12NC	923870017103
Waga netto 1 szt.	2.640 gr

PHILIPS

sense and simplicity

Lampa halogenowa Mikroprojekcja

Rysunki techniczne

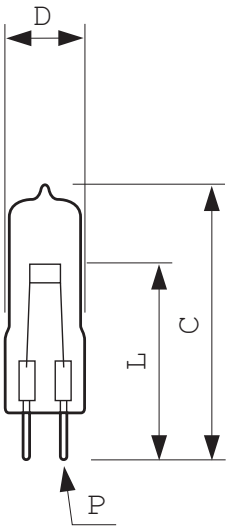

G6.35, GY6.35

Product	C (Norm)	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	P (Min)	P (Norm)	P (Max)
7023 100W GY6.35 12V	-	-	11.5	29.75	30	30.25	1.20	1.25	1.30

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie