

Lampa halogenowa Mikroprojekcja

7748XHP 250W G6.35 24V 1CT

Niskonapięciowa kwarcowa kapsułka halogenowa

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Kod Philips	7748XHP
Kod ANSI	EHJ
Kod LIF	A1/223
Trzonek	G6.35
Materiał bańki	Kwarcowa - bez filtru UV
Kształt żarnika	Płaski
Pozycja pracy	s90
Główne zastoso-wanie	Projektory
Trwałość 50%	50 hr

• Charakterystyki świetlne

Wskaźnik oddawania barw	100 Ra8
Techniczna tempera-tura barwowa	3400 K
Strumień świetlny lampy	10000 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	250 W
Napięcie	24 V

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	400 (max) C
Temperatura bańki	900 (max) C

• Wymiary produktu

Średnica D	13.5 (max) mm
Długość środka świetlnego L	32.75 (min), 33 (nom), 33.25 (max) mm
Średnica kołka P	0.95 (min), 1 (nom), 1.05 (max) mm
Wymiary żarnika (WxH)[mm]	7.4x3.5

• Dane produktu


Kod zamówienia	410290 50
Kod produktu	871150041029050
Nazwa produktu	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/ 10X10F
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X10F
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	100
Kod kreskowy na produkcie	8711500410290
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500421029
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500423153
Kod logistyczny - 12NC	924006520503
Waga netto 1 szt.	4.360 gr

PHILIPS

sense and simplicity


Lampa halogenowa Mikroprojekcja

Rysunki techniczne

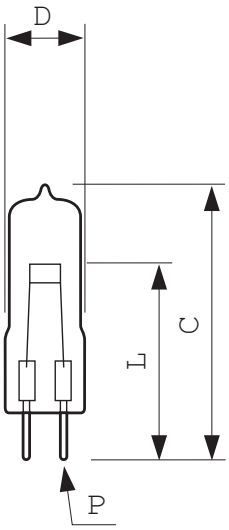

G6.35, GY6.35

Product	C (Norm)	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	P (Min)	P (Norm)	P (Max)
7748XHP 250W G6.35 24V	-	-	13.5	32.75	33	33.25	0.95	1	1.05



G6.35

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie