

Lampa halogenowa Mikroprojekcja

7787XHP 400W GY6.35 36V 1CT

Niskonapięciowa kwarcowa kapsułka halogenowa

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Kod Philips	7787XHP
Kod ANSI	EVD
Kod LIF	A1/239
Trzonek	G6.35
Materiał bańki	Kwarcowa - bez filtru UV
Kształt żarnika	Płaski
Pozycja pracy	s90
Główne zastoso-wanie	Projektory
Trwałość 50%	50 hr

• Charakterystyki świetlne

Wskaźnik oddawania barw	100 Ra8
Techniczna tempera-tura barwowa	3400 K
Strumień świetlny lampy	16000 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	400 W
Napięcie	36 V

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	400 (max) C
Temperatura bańki	900 (max) C

• Wymiary produktu

Średnica D	18 (max) mm
Długość środka świetlnego L	35.75 (min), 36 (nom), 36.25 (max) mm
Średnica kołka P	0.95 (min), 1 (nom), 1.05 (max) mm
Wymiary żarnika (WxH)[mm]	9.4x4.7

• Dane produktu


Kod zamówienia	504586 38
Kod produktu	871150050458638
Nazwa produktu	7787XHP 400W GY6.35 36V 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	7787XHP 400W GY6.35 36V 1CT/ 3X8F
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	3X8F
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	24
Kod kreskowy na produkcie	8711500504586
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500420374
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500422958
Kod logistyczny - 12NC	924031623306
Waga netto 1 szt.	8.333 gr

PHILIPS

sense and simplicity

Lampa halogenowa Mikroprojekcja

Rysunki techniczne

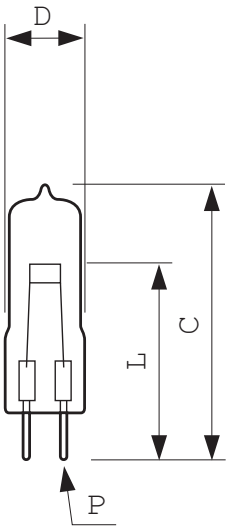

G6.35, GY6.35

Product	C (Norm)	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	P (Min)	P (Norm)	P (Max)
7787XHP 400W G6.35 36V	-	-	18	35.75	36	36.25	0.95	1	1.05

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie