

# MASTERLine 111

## MASTERLINE 111 30W G53 12V 8D 1CT/6

Niskonapięciowy halogenowy jarznik o znakomitej energooszczędności i trwałości dzięki powłoce IRR (blokującej wydostawanie się promieniowania podczerwonego), zamknięty w dekoracyjnym aluminiowym odbłyśniku wyposażonym w ceramiczną nasadkę antyolśnieniową. Idealne rozwiązanie dla luksusowych nowoczesnych opraw umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Aluminiowa powłoka zapobiega emisji ciepła z tyłu reflektora.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Trzonek | G53 [ G53] |
| Kod Philips | 14736 |
| Pozycja robocza | UNIVERSAL [ uniwersalna] |
| Trwałość nominalna (Nom) | 4000 h |
| Cykl załączania | 16000X |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| Kąt rozsyłu światła (Nom) | 8 ° |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) | 325 lm |
| Światłość (Max) | 23000 cd |
| Znamionowy kąt rozsyłu światła | 8 ° |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 3000 K |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 100 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min) | 80 % |
| Luminous Flux in 90° Cone (Rated) | 325 lm |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| Power (Rated) (Nom) | 30 W |
| Prąd lampy (Nom) | 2.5 A |
| Równoważna moc w watach | 43 W |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0.0 s |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) | instant full light |
| Współczynnik mocy (Nom) | 1 |
| Napiecie (Nom) | 12 V |

| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego | |
|---|---|
| Funkcja ściemniania | tak |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) | C |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 32 kWh |

| Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych | |
|---|---|
| Temperatura bańki (Max) | 900 °C |
| Temperatura trzonka (Max) | 350 °C |

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| Pełny kod produktu | 871150041101310 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MASTERLine 111 30W G53 12V 8D 1CT/6 |




Dane wkrótce ulegną zmianie

# MASTERLine 111

| | |
|---|---|
| **EAN/UPC - Produkt** | 8711500411013 |
| **Kod zamówienia** | 41101310 |
| **Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce** | 1 |
| **Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym** | 6 |

| | |
|---|---|
| **Materiał Nr (12NC)** | 924058417161 |
| **Waga netto (szt.)** | 0.054 kg |


## Rysunki techniczne





| Product | D (max) | C (max) | C1 (max) |
|---|---|---|---|
| MASTERLine 111 30W G53 12V 8D 1CT/6 | 111 mm | 67 mm | 51 mm |

**ML 111 14736 30W G53 12V 8D**

## Dane fotometryczne

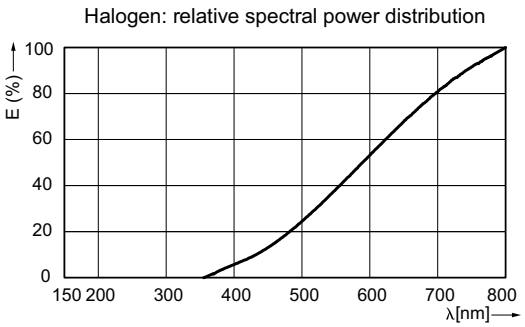


© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.