

SON

SON 50W/220 E27 1CT/24

Wysokoprężna lampa sodowa

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	12000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	15000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	19000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	28000 h
Opis systemu	zewnętrzny zapłonnik (E)
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	98 %
LSF 12000h cykl 12h znam.	95 %
LSF 16000h cykl 12h znam.	88 %
LSF 20000h cykl 12h znam.	78 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	220 [Tb 2000K]
Strumień świetlny (znamionowy) (Min)	3150 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3500 lm
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Min)	70 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	83 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Min)	80 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	89 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 20000 h	80 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Min)	75 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	85 %
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	70 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Max)	25
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	-
Utrz.Strum.2000	89 %
LLMF 4000h	86 %
Utrz.Strum.5000	85 %
LLMF 8000h	84 %
LLMF 12000h	81 %
LLMF 16000h	81 %
LLMF 20000h	80 %
Str. św. skotop/fotop	0.50

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	50.0 W
Prąd lampy (EM) (Nom)	0.76 A
Napięcie w momencie zapłonu (Max)	198 V
Skok napięcia w momencie zapłonu (Max)	1800 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	180 s
Czas zapłonu (Max)	5 s
Napięcie (Max)	100 V
Napięcie (Min)	70 V
Napiecie (Nom)	85 V

Dane wkrótce ulegną zmianie

SON

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Czas uruchamiania 90% (Max)	5 min

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	opalizowana [opalizowane szkło (CO)]

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	12 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	55 kWh


Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	350 °C
Temperatura trzonka (Max)	200 °C

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150018195430
Nazwa produktu na zamówieniu	SON 50W/220 E27 1CT/24
EAN/UPC - Produkt	8711500181954
Kod zamówienia	18195430
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	24
Materiał Nr (12NC)	928152908835
Waga netto (szt.)	0.059 kg
ILCOS Code	SE-50-H/E-E27

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne





SON 50W/220 E27

Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 E27 1CT/24	71 mm	156 mm

Dane fotometryczne







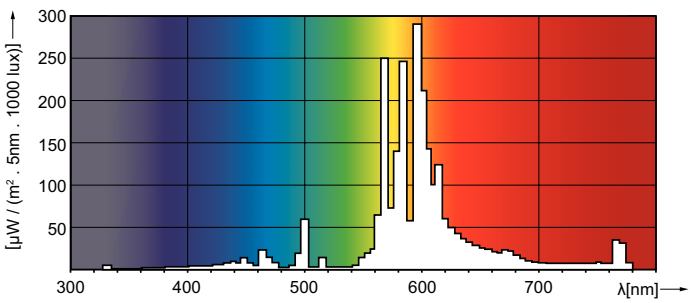

SON

Okres eksploatacji

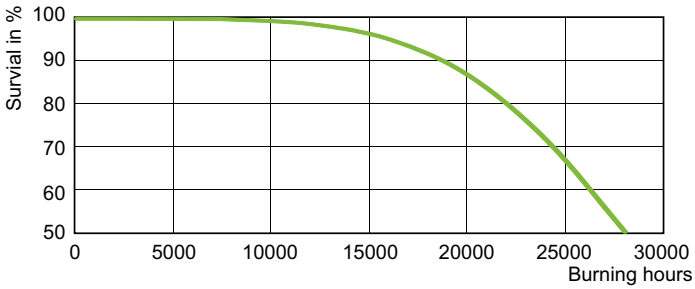

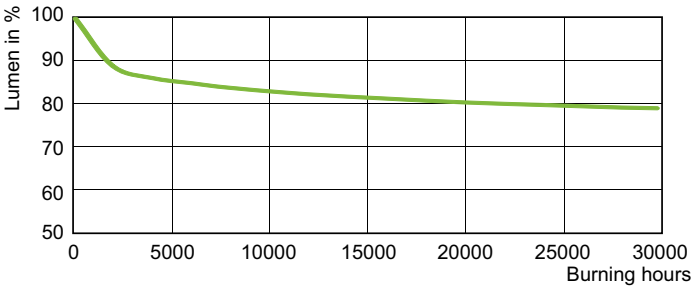

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.