

Brilliantline Dichroic

Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F

Najwyższej jakości niskonapięciowy halogenowy jarznik w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	GU5.3 [GU5.3]
Kod Philips	14613
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Halogen o kodzie Ansi	na [not applicable]
Trwałość nominalna (Nom)	4000 h
Cykl załączania	16000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	60 °
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	236 lm
Światłość (Max)	350 cd
Znamionowy kąt rozsyłu światła	60 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min)	80 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	236 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Prąd lampy (Nom)	1.7 A
Czas uruchomienia (Nom)	0.0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	1
Napiecie (Nom)	12 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	21 kWh

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	250 °C
Temperatura trzonka (Max)	350 °C


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150042487760
Nazwa produktu na zamówieniu	Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F
EAN/UPC - Produkt	8711500424877

Brilliantline Dichroic

Kod zamówienia	42487760
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	924050317101

Waga netto (szt.)	30.000 g
ILCOS Code	HRGS-20-12-GU5-3-50/60


Rysunki techniczne




DICHRO Pro 14613 20W GU5.3 12V MR16 60D

Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Dane fotometryczne

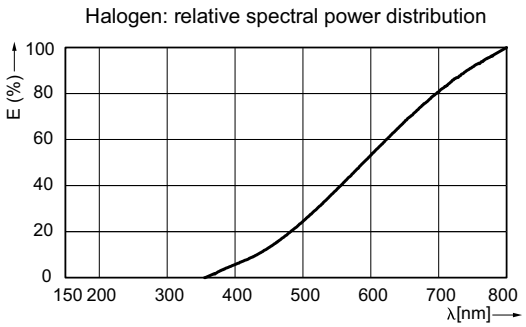



© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.