

MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

Lampa MASTERColour CDM-R111 Elite łączy modny wygląd 111-milimetrowych lamp halogenowych wyposażonych w aluminiowe odbłyśniki z wysoką trwałością, wysoką energooszczędnością i wyrazistością białego światła typową dla lamp MASTERColour CDM.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	GX8.5 [GX8.5]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	8000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	9500 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	10500 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	12000 h
Kod ANSI HID	-
Cykl załączania	1050X

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	930 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	40 °
Techniczne własności kąta rozsyłu światła	36 °
Techniczne własności kąta rozsyłu światła	45 °
Techniczne własności kąta rozsyłu światła	27 °
Światłość (Min)	6500 cd
Światłość (Nom)	8500 cd
Opis rozsyłu światła	zalewowy [zalewowy]

Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 12000 h (Nom)	70 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	90 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 4000 h (Nom)	85 %
Projektowa średni strumień świetlny	3100 lm
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0.441
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0.397
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	50 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Min)	89
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	92
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	3550 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	15 min
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	120 s

MASTERColour CDM-R111 Elite

Czas zapłonu (Max)	30 s
Napięcie (Max)	98 V
Napięcie (Min)	80 V
Napiecie (Nom)	89 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak
Czas uruchamiania 90% (Max)	3 min

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	reflektor


Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	6.6 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	80 kWh

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871829168978200
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
EAN/UPC - Produkt	8718291689782
Kod zamówienia	68978200
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	928195805330
Waga netto (szt.)	96.000 g
ILCOS Code	MRS/UB-70/930-H-GX8.5-111/88/40

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi mieć zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym. Lampy o mocy 35W emitujące światło o barwie 930 mogą też współpracować z osprzętem elektromagnetycznym.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne





CDM-R111 Elite 70W/930 40D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

MASTERColour CDM-R111 Elite

Dane fotometryczne

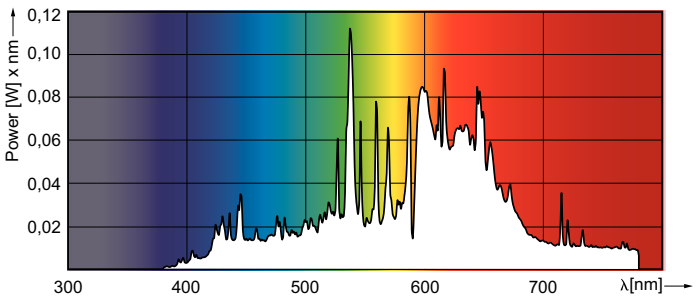



© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.