

MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12

Kompaktowa, dwustronnie trzonkowana lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	RX7S [RX7s]
Pozycja robocza	P45 [p45]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	9000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	13000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	15000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	16000 h
Kod ANSI HID	C139/E

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	6000 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	6000 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	70 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Min)	80 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	85 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Min)	70 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	80 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0.443
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0.401
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Min)	77
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	71.0 W
Prąd rozruchowy lampy (Max)	1.4 A
Prąd lampy (EM) (Nom)	0.95 A
Napięcie w momencie zapłonu (Max)	198 V
Skok napięcia w momencie zapłonu (Max)	5000 V
Napięcie w momencie zapłonu (Min)	198 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	15 min
Czas zapłonu (Max)	30 s
Napięcie (Max)	102 V
Napięcie (Min)	86 V
Napiecie (Nom)	94 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak
Czas uruchamiania 90% (Max)	3 min

MASTERColour CDM-TD

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3.4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	78 kWh

UV	
Pet (Niosh) (Min)	8 h/500lx
Współczynnik uszkodzenia D/fc (Max)	0.3


Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	500 °C
Temperatura punktu zbliżenia (Max)	280 °C

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150019782515
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8711500197825
Kod zamówienia	19782515
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	928082205125
Waga netto (szt.)	21.000 g
ILCOS Code	MD/UB-70/830-H-RX7s-22/117.6

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne

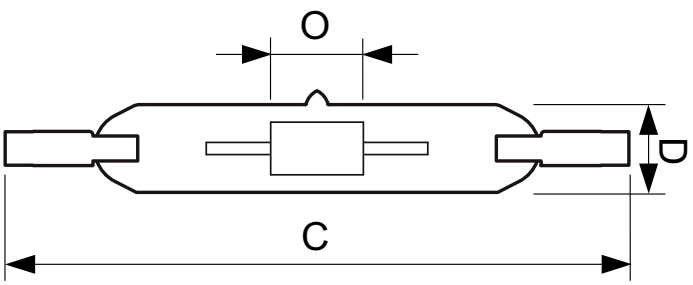



CDM-TD 70W/830 RX7s


Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	0.75 in	8 mm	119.63 mm

MASTERColour CDM-TD


Dane fotometryczne






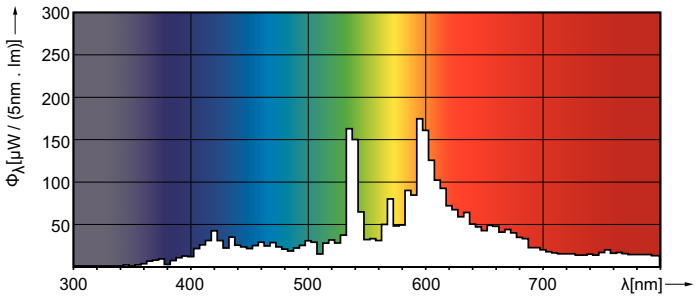

Okres eksploatacji

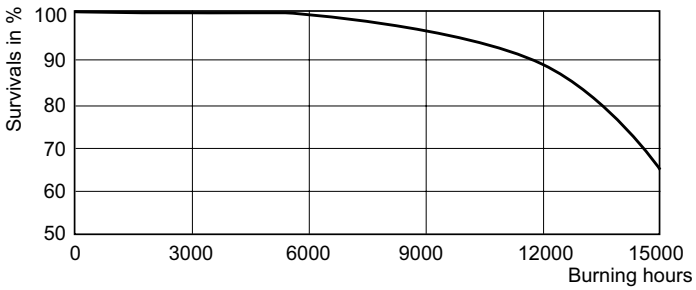

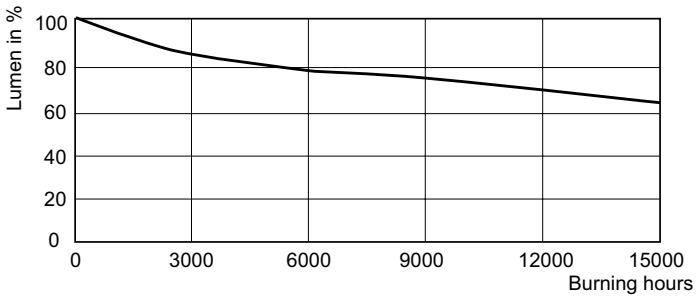

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.