

CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1

Lampa Philips CorePro LED PLC to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o zmianę na nowszą wersję oświetlenia typu downlight w szerokim zakresie zastosowań oświetlenia ogólnego. Łączy źródło światła LED z tradycyjną konstrukcją świetlówki, by zaoferować świetną energooszczędność przez cały okres eksploatacji, który jest dwukrotnie dłuższy niż w przypadku świetlówek.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G24Q-1 [G24q-1]
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	50000X
B50L70	30000 h

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	500 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	500 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Prąd lampy (Max)	260 mA
Prąd lampy (Min)	150 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Napiecie (Nom)	20-50 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	35 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus	
Długość produktu	100 mm

Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	tak

CorePro LED PLC


Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh

EAN/UPC - Produkt	8718696706657
Kod zamówienia	70665700
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001351102
Waga netto (szt.)	0.075 kg

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869670665700
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1


Rysunki techniczne




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	24.3 mm	28.4 mm	95.8 mm	115 mm	130.6 mm

PLED PLC 24V 5-13W 500lm 4000K G24Q-1 ND

Dane fotometryczne




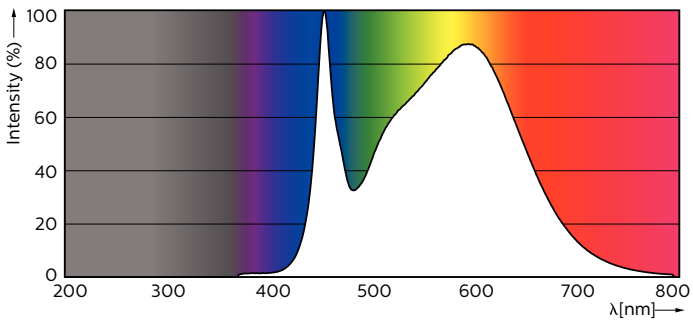

LEDtube 100mm 5W G24Q-1 840 500lm


CorePro LED PLC

Dane fotometryczne




LEDtube 100mm 5W G24D-1

Okres eksploatacji

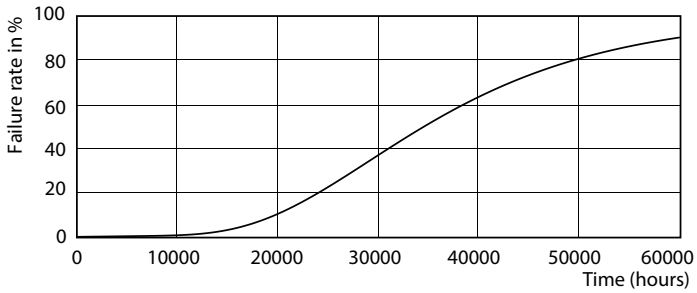

LEDtube 100mm 5W G24D-1

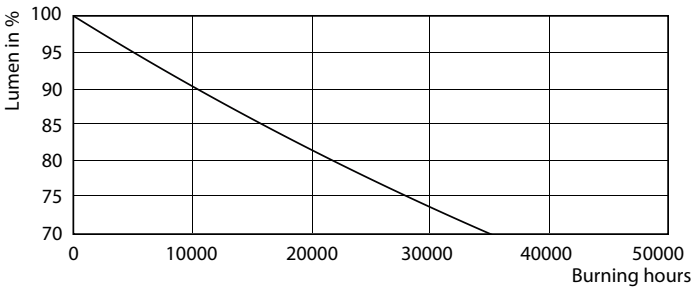

LEDtube 100mm 5W G24D-1

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.