


# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Lampa Philips CorePro LED PLC to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o zmianę na nowszą wersję oświetlenia typu downlight w szerokim zakresie zastosowań oświetlenia ogólnego. Łączy źródło światła LED z tradycyjną konstrukcją świetlówki, by zaoferować świetną energooszczędność przez cały okres eksploatacji, który jest dwukrotnie dłuższy niż w przypadku świetlówek.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Trzonek | G24Q-2 [ G24q-2] |
| Trwałość nominalna (Nom) | 30000 h |
| Cykl załączania | 50000X |
| B50L70 | 30000 h |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| kod barwy | 830 [ Tb 3000K] |
| Strumień świetlny (Nom) | 650 lm |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) | 650 lm |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 3000 K |
| Jednorodność barw | <6 |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 83 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom) | 70 % |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| Częstotliwość wejściowa | 30000-80000 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 6.5 W |
| Prąd lampy (Max) | 300 mA |
| Prąd lampy (Min) | 150 mA |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0.5 s |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) | 0.5 s |
| Współczynnik mocy (Nom) | 0.9 |
| Napiecie (Nom) | 20-50 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia (Max) | 35 °C |
| Temperatura otoczenia (Min) | -20 °C |
| Temperatura przechowywania (Max) | 65 °C |
| Temperatura przechowywania (Min) | -40 °C |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 66 °C |

| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego | |
|---|---|
| Funkcja ściemniania | brak |

| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| Długość produktu | 100 mm |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| Energooszczędny produkt | tak |

# CorePro LED PLC


| | |
|---|---|
| **Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)** | A+ |
| **Znaki zatwierdzenia** | Oznaczenie CE RoHS compliance<br>Certyfikat KEMA Keur |
| **Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h** | 9 kWh |

| | |
|---|---|
| **EAN/UPC - Produkt** | 8718696541197 |
| **Kod zamówienia** | 54119700 |
| **Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce** | 1 |
| **Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym** | 10 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 929001201002 |
| **Waga netto (szt.)** | 0.078 kg |

## Dane techniczne produktu

| | |
|---|---|
| **Pełny kod produktu** | 871869654119700 |
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 |


## Rysunki techniczne






| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 | 24.3 mm | 28.4 mm | 105.8 mm | 125 mm | 140.6 mm |

**LEDtube PLC 6.5W G24q-2/830 4P**

## Dane fotometryczne







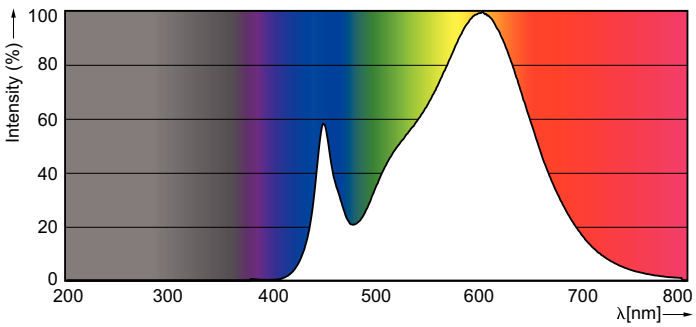

**LEDtube PLC 6.5W G24q-2/830 4P**

## Okres eksploatacji

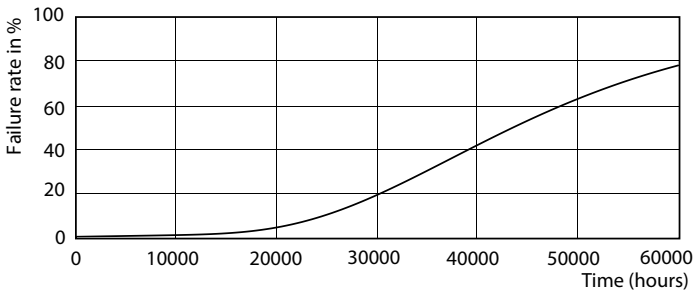




**LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm**

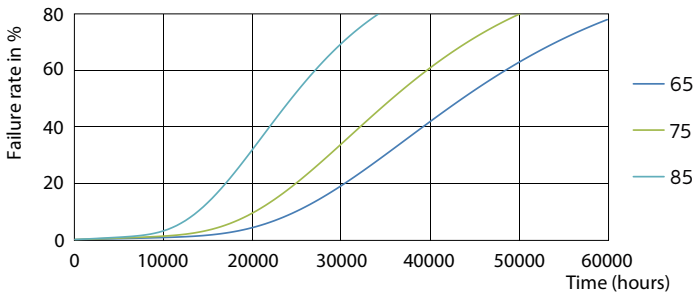

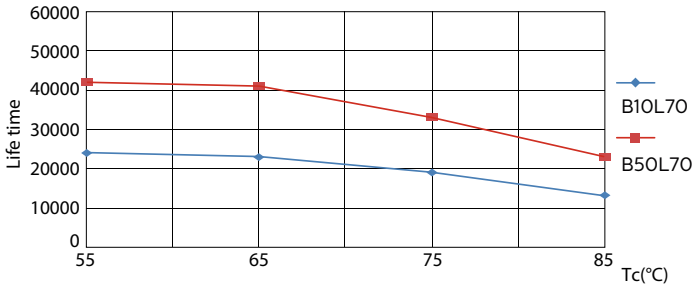
**LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm**

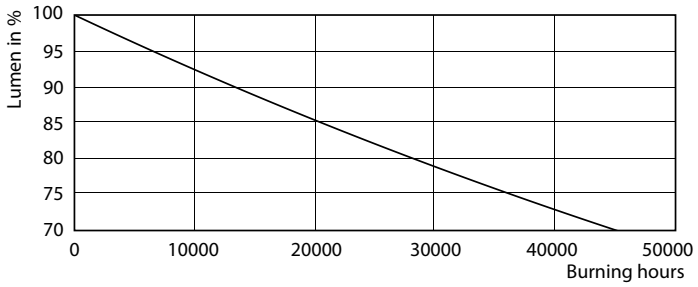


**LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm**

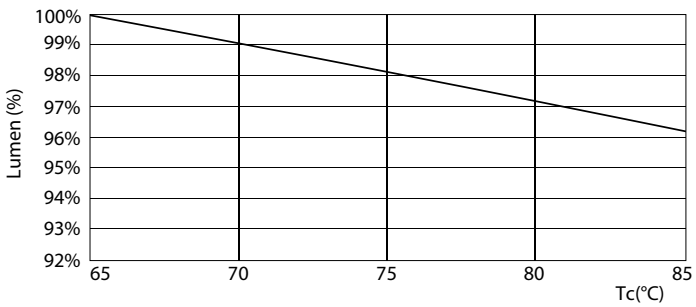


**LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm**




© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.lighting.philips.com
2018, Maj 18 - Dane wkrótce ulegną zmianie