

CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Lampa Philips CorePro LED PLC to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o zmianę na nowszą wersję oświetlenia typu downlight w szerokim zakresie zastosowań oświetlenia ogólnego. Łączy źródło światła LED z tradycyjną konstrukcją świetlówki, by zaoferować świetną energooszczędność przez cały okres eksploatacji, który jest dwukrotnie dłuższy niż w przypadku świetlówek.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G24D-3 [G24d-3]
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	50000X
B50L70	30000 h

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	1000 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1000 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Prąd lampy (Max)	43 mA
Prąd lampy (Min)	33 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Napiecie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	35 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	75 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus	
Długość produktu	200 mm

Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	tak

CorePro LED PLC


Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	11 kWh

EAN/UPC - Produkt	8718696541258
Kod zamówienia	54125800
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001201302
Waga netto (szt.)	0.090 kg

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869654125800
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3


Rysunki techniczne




LEDtube PLC 8.5W G24d-3/840 2P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24.3 mm	28.4 mm	128.8 mm	148 mm	170.6 mm

Dane fotometryczne




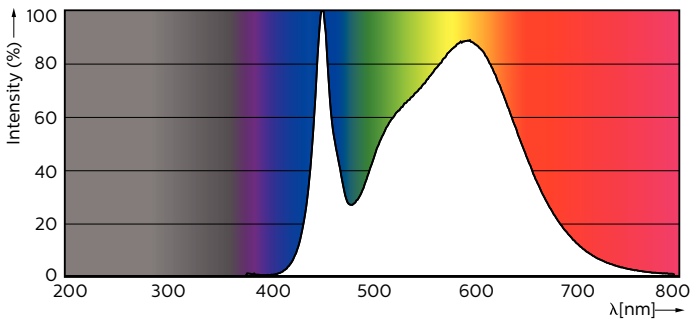


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm




Okres eksploatacji

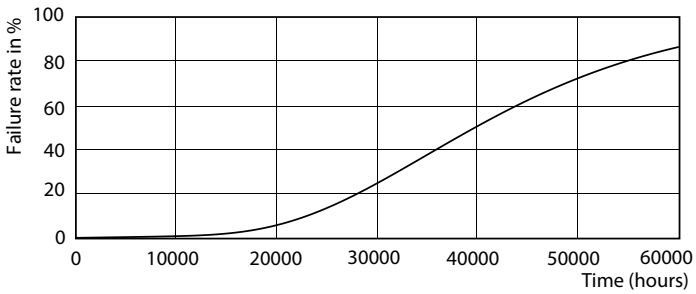


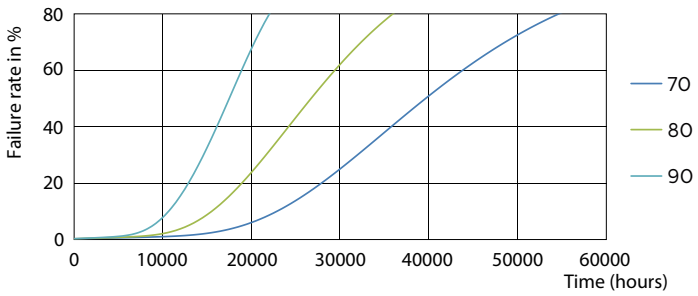


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

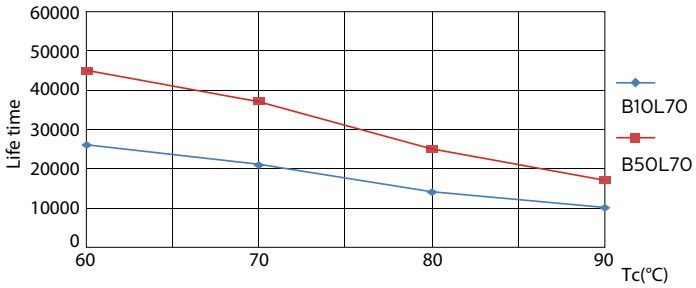

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

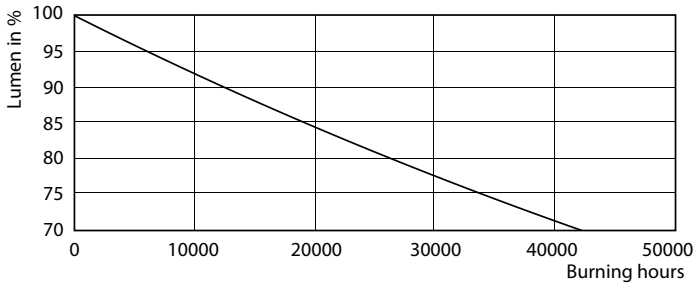

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

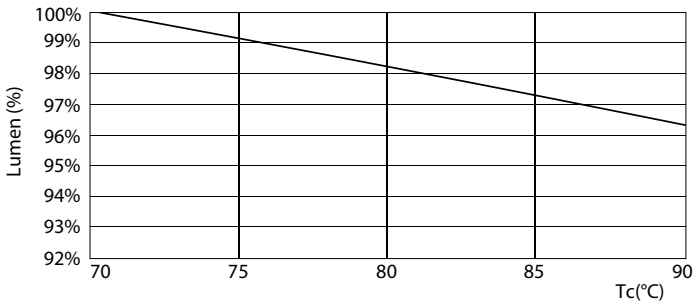

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm



© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.lighting.philips.com
2018, Czerwiec 20 - Dane wkrótce ulegną zmianie