

CorePro LEDlinear MV

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwutrzonkowych lamp R7S.Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Funkcja głębokiego ściemniania pozwala na uzyskanie przytulnej atmosfery w przypadku zastosowania oprawy z możliwością regulacji strumienia świetlnego.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	R7S [R7s]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	7.5-60W

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	950 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	950 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	126.67 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7.5 W
Prąd lampy (Nom)	70 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napiecie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	104 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869671394500
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
EAN/UPC - Produkt	8718696713945

CorePro LEDlinear MV

Kod zamówienia	71394500
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10

Materiał Nr (12NC)	929001339002
Waga netto (szt.)	0.045 kg


Rysunki techniczne

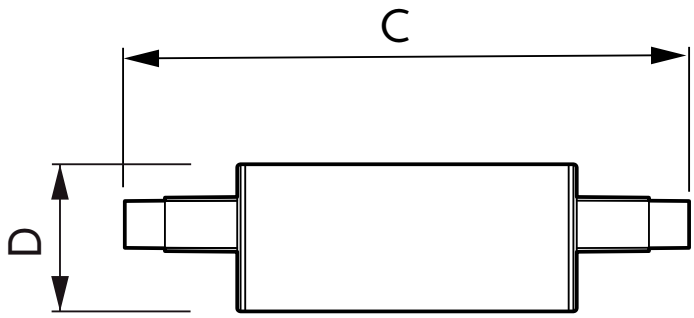



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Linear 220V 8-60W 806lm 3000K R7S ND

Dane fotometryczne

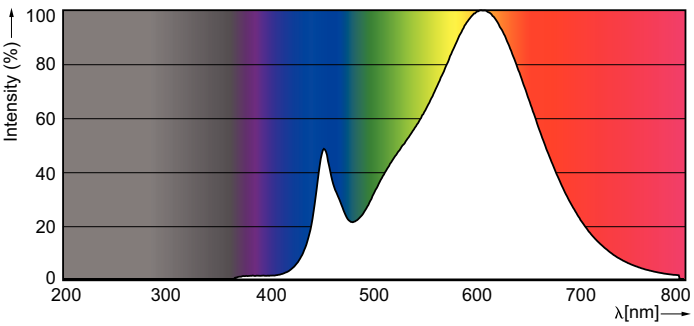







CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

CorePro LEDlinear MV

Okres eksploatacji

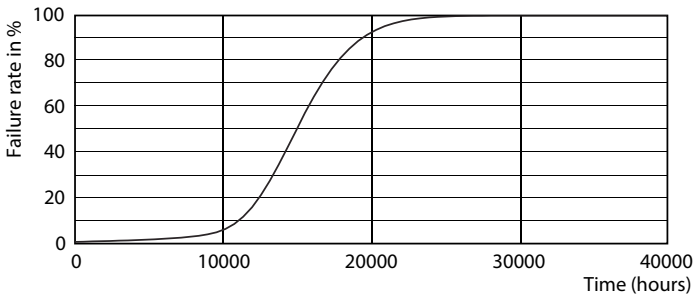

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

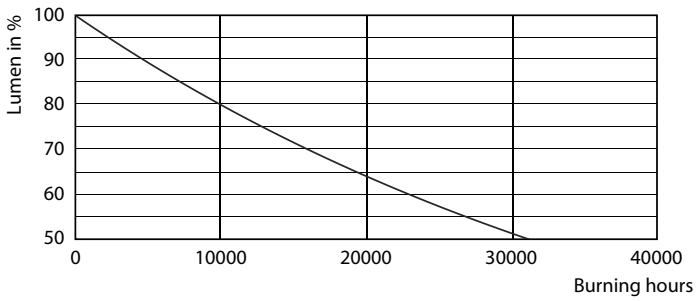

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.