

MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

Seria chronionych, o wysokiej skuteczności świetlnej lamp wyładowczych z wysoką stabilnością barw przez cały okres eksploatacji oraz wyraziste światło wysokiej jakości, do zastosowań w oprawach otwartych

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	PGX12-2 [PGX12-2]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	9000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	13000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	16000 h

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	942 [Tb 4200K]
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	12000 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	70 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	85 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	75 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	376
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	374
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	81 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	95

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	148.0 W
Prąd rozruchowy lampy (Max)	2.5 A
Prąd lampy (EM) (Nom)	1.8 A
Skok napięcia w momencie zapłonu (Max)	5000 V
Napięcie w momencie zapłonu (Min)	198 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	15 min
Czas zapłonu (Max)	30 s
Napięcie (Max)	104 V
Napięcie (Min)	88 V
Napiecie (Nom)	96 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak
Czas uruchamiania 90% (Max)	4 min

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	12.2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	162 kWh

UV	
Pet (Niosh) (Min)	8 h/500lx
Współczynnik uszkodzenia D/fc (Max)	0.3

Dane wkrótce ulegną zmianie

MASTERColour CDM-TP

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	480 °C
Temperatura trzonka (Max)	240 °C


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150020111915
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8711500201119

Kod zamówienia	20111915
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	928086209230
Waga netto (szt.)	77.000 g
ILCOS Code	MTS/UB-150/942-H-PGX12-2-32/149

Warnings and safety

- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi mieć zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne



CDM-TP 150W/942 PGX12-2


Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12	32.00 mm	8 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm


Dane fotometryczne

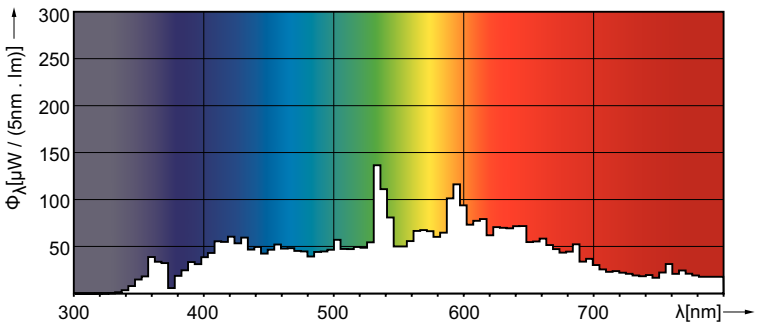

MASTERColour CDM-TP

Okres eksploatacji

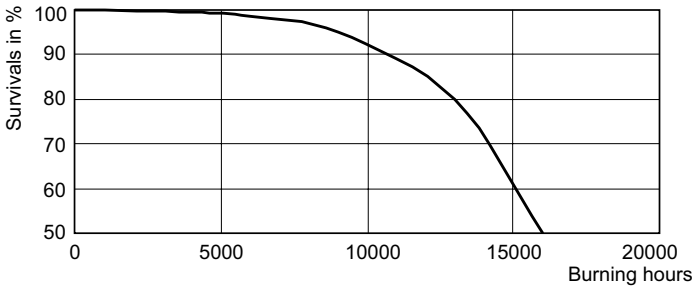

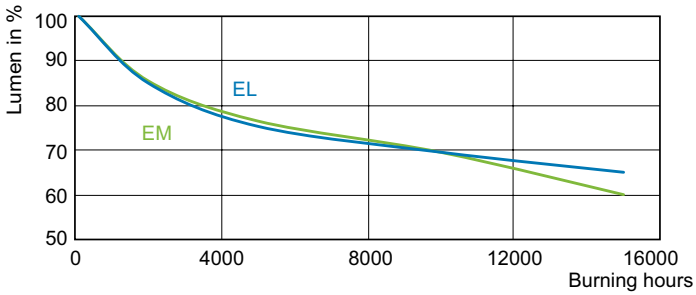

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.