

MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonym strumieniu świetlnym

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E40 [E40]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	12000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	15000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	20000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	30000 h
Kod ANSI HID	-
Opis systemu	zewnętrzny zapłonnik (E)

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	220 [Tb 2000K]
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	86500 lm
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Min)	85 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	96 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 20000 h	77 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Min)	80 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	90 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	526
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	424
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	143.5 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Max)	25
Str. św. skotop/fotop	0.60

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie zasilania lampy	230 V [230]
Power (Rated) (Nom)	603 W
Prąd lampy (EM) (Nom)	5.8 A
Napięcie w momencie zapłonu (Max)	198 V
Skok napięcia w momencie zapłonu (Max)	3500 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	60 s
Czas zapłonu (Max)	10 s
Napięcie (Max)	125 V
Napięcie (Min)	95 V
Napiecie (Nom)	110 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak
Czas uruchamiania 90% (Max)	5 min

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)
Informacje o trzonku	niedostępny [-]

MASTER SON-T PIA Plus

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	24 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	665 kWh

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	450 °C
Temperatura trzonka (Max)	250 °C


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150019742915
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

EAN/UPC - Produkt	8711500197429
Kod zamówienia	19742915
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	928158409227
Waga netto (szt.)	0.177 kg
ILCOS Code	ST-600-H/S-E40

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne





SON-T Plus 600W/220 E40

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	47 mm	126 mm	174.2 mm	279 mm

Dane fotometryczne






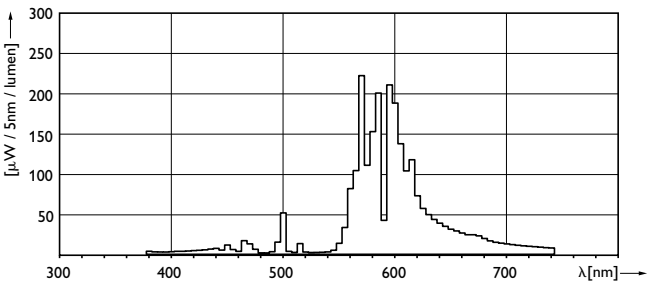



MASTER SON-T PIA Plus


Dane fotometryczne

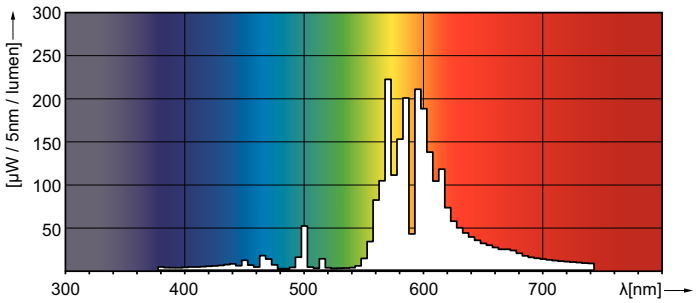


Okres eksploatacji

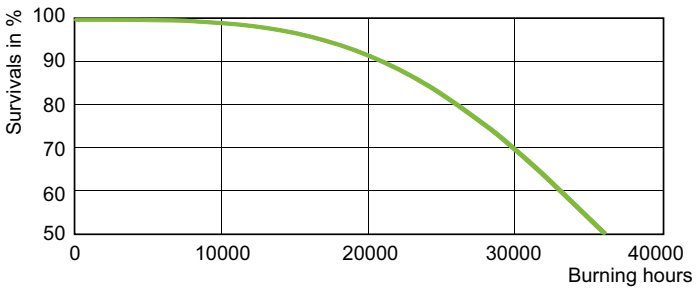

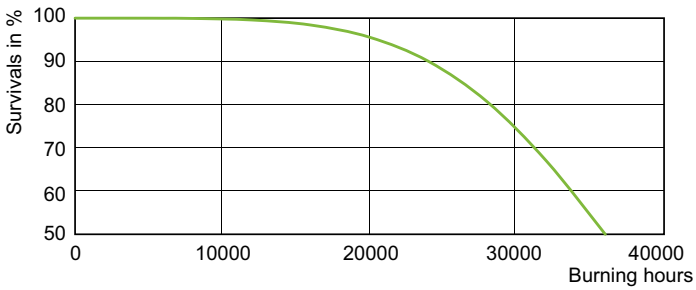

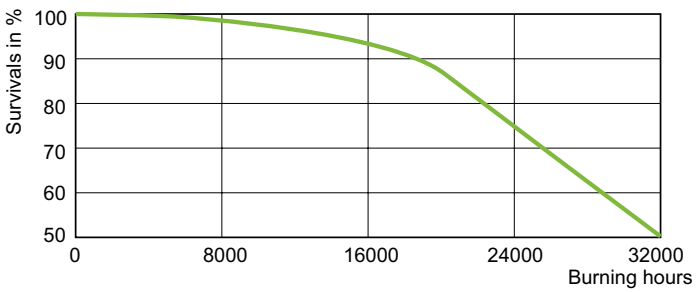

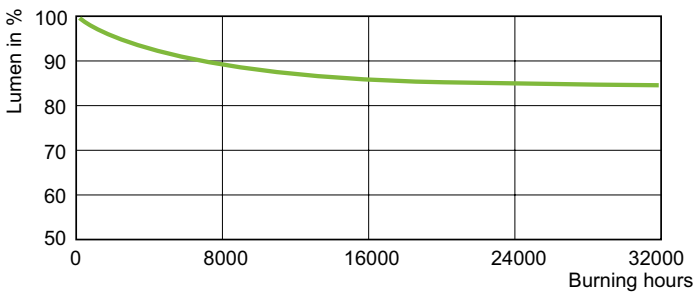



© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.