

HPI-T

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Kwarcowa metalohalogenkowa lampa z przezroczystą zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E40 [E40]
Pozycja robocza	P75 [p75]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	3000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	5500 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	8000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	12000 h
Opis systemu	niedostępny [-]

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	646 [Tb 4600K]
Strumień świetlny (znamionowy) (Min)	182000 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	189000 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	60 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	77 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	67 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	375
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	385
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	96 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	63

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie zasilania lampy	220 V [220]
Power (Rated) (Nom)	1960.0 W
Prąd rozruchowy lampy (Max)	28.4 A
Prąd lampy (EM) (Nom)	16.5 A
Skok napięcia w momencie zapłonu (Max)	5000 V
Napięcie w momencie zapłonu (Min)	198 V
Czas zapłonu (Max)	30 s
Napięcie (Max)	140 V
Napięcie (Min)	120 V
Napiecie (Nom)	130 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	155 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2156 kWh

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	600 °C
Temperatura trzonka (Max)	300 °C

HPI-T


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150018376745
Nazwa produktu na zamówieniu	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
EAN/UPC - Produkt	8711500183767
Kod zamówienia	18376745
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	4
Materiał Nr (12NC)	928073609231
Waga netto (szt.)	569.000 g
ILCOS Code	MT-2000/46/2B-H-E40-/H

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Stosować w połączeniu z osprzętem sterującym do wysokoprężnych lamp rtęciowych
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne



HPI-T 2000W/646 E40 220V


Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101.5 mm	89 mm	290 mm	430 mm


Dane fotometryczne

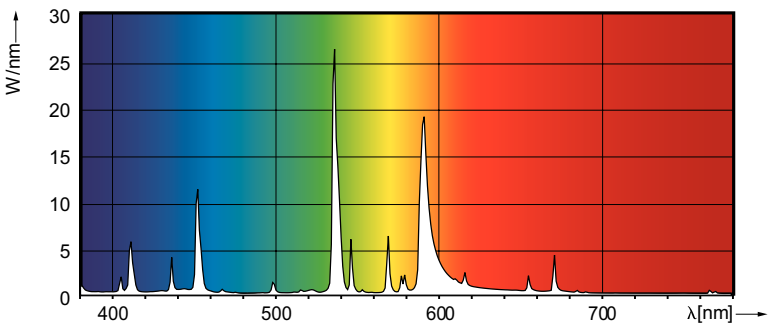

HPI-T

Okres eksploatacji

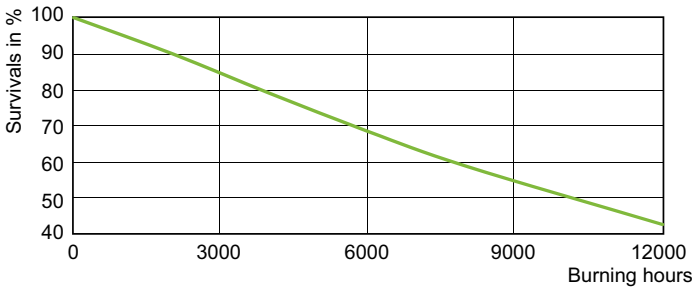

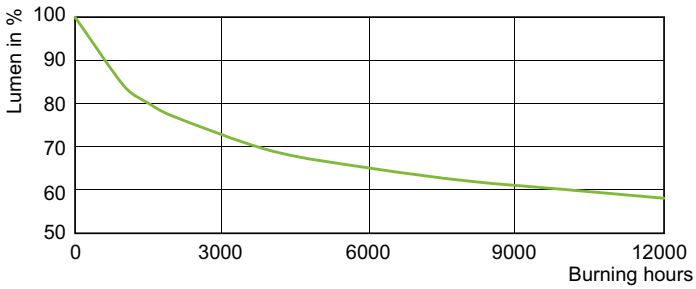

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.