


# MASTER LEDbulb

## MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

LEDowe źródło światła w kształcie tradycyjnej żarówki, zamiennik źródeł żarowych o mocy 40W, 60W, 75W i 100W

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Trzonek | E27 [ E27] |
| Trwałość nominalna (Nom) | 25000 h |
| Cykl załączania | 100000X |
| Dane techniczne | 9-60W |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| Kąt rozsyłu światła (Nom) | 200 ° |
| Strumień świetlny (Nom) | 806 lm |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) | 806 lm |
| Oznaczenie koloru | ciepłobiała (WW) |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 2200-2700 K |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 89.56 lm/W |
| Jednorodność barw | <6 |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 90 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom) | 70 % |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| Częstotliwość wejściowa | 50 do 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 9 W |
| Prąd lampy (Nom) | 46 mA |
| Równoważna moc w watach | 60 W |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0.5 s |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) | 0.5 s |
| Współczynnik mocy (Nom) | 0.7 |
| Napiecie (Nom) | 220-240 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 80 °C |

| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego | |
|---|---|
| Funkcja ściemniania | tak |

| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| Wykończenie bańki | matowana (FR) |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) | A+ |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 9 kWh |

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| Pełny kod produktu | 871869670711100 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR |
| EAN/UPC - Produkt | 8718696707111 |
| Kod zamówienia | 70711100 |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1 |

# MASTER LEDbulb


| | |
|---|---|
| **Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym** | 10 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 929001351402 |

| | |
|---|---|
| **Waga netto (szt.)** | 0.060 kg |

## Warnings and safety

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20 °C do 45 °C
- Do stosowania w oprawach otwartch, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania w oprawach ewaukacyjnych


## Rysunki techniczne






| Product | D | C |
|---|---|---|
| MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 60 mm | 110 mm |

**A60S+ 230V9-60W806lm2.2-2.7KK E27D CRI90**

## Dane fotometryczne

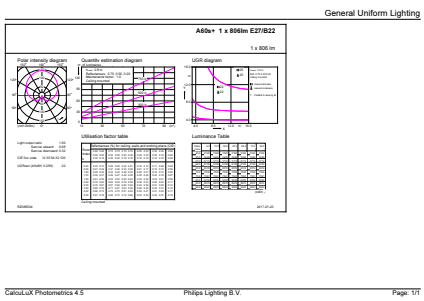


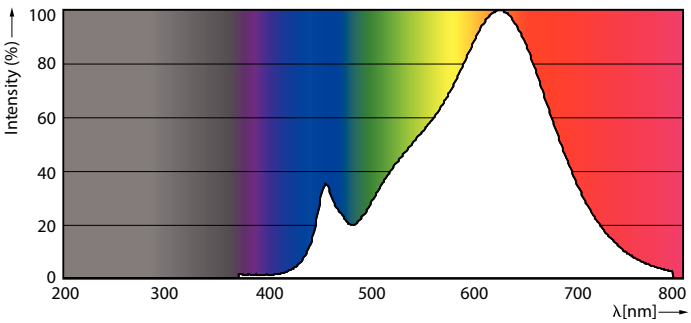



# MASTER LEDbulb

## Okres eksploatacji

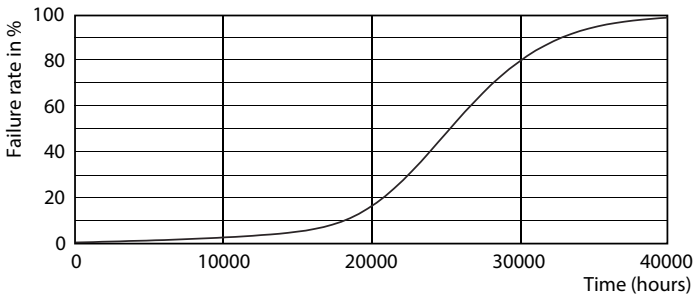


**MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D**

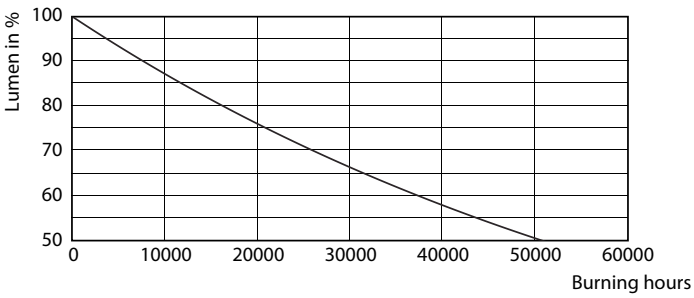**MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D**

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.