

MASTER LEDspot 230V

MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

Delivering a warm, halogen-like accent beam, MASTER LEDspot MV is a perfect fit for spot lighting (track, corridors, lift lobbies, display cases and cabinets) in the hospitality industry. It is particularly suitable to public areas where the light is on 24/7, such as lobbies, corridors, stairwells.MASTER LEDspot MV delivers huge energy savings and minimizes maintenance cost without any compromise on brightness, enabling hospitality owners to achieve a return on their investment within one year. These LEDspots are compatible with most existing fixtures with a GU10 holder and designed as a retrofit replacement for halogen or incandescent spots. The dimmable versions drive further efficiencies, while helping to create the desired atmosphere.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	GU10 [GU10]
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	3.7-35W

Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	260 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	260 lm
Światłość (Nom)	500 cd
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	36 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2200-2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	78.38 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	260 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.7 W
Prąd lampy (Nom)	20 mA
Równoważna moc w watach	35 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.8
Napiecie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C

MASTER LEDspot 230V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869670809500
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

EAN/UPC - Produkt	8718696708095
Kod zamówienia	70809500
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001350002
Waga netto (szt.)	0.038 kg

Warnings and safety

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20° C do 45° C
- Do stosowania w oprawach otwartch, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewaukacyjnych


Rysunki techniczne




Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

GU10 230V4W-35W230lm36D 22-2700K GU10Dim

Dane fotometryczne

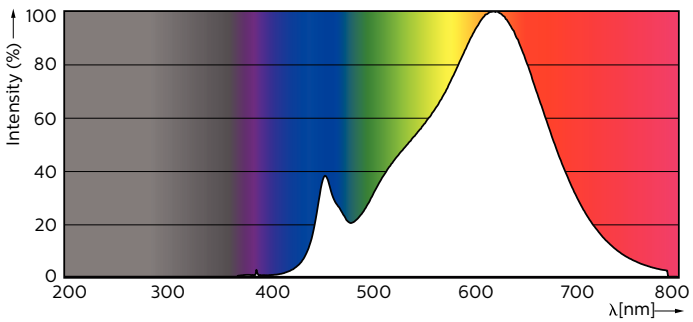


MASTER LEDspotMV GU10 927 36D




MASTER LEDspotMV 35W GU10 922-927 36D


MASTER LEDspot 230V

Dane fotometryczne



Okres eksploatacji

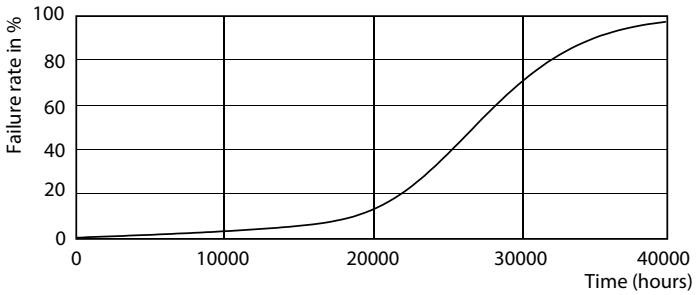

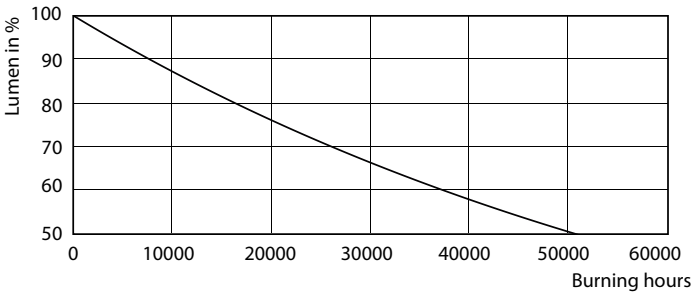

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.