PHILIPS

Lighting



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 stanowi idealne rozwiązanie dla klientów mających wysokie wymagania dotyczące światła i pragnących uzyskać najwyższą wartość w całym czasie eksploatacji.Pełna energooszczędność i długi okres eksploatacji zapewniają atrakcyjny zwrot kosztów inwestycji i korzystny całkowity koszt eksploatacji.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Trzonek | G5 [ G5] |
| Trwałość nominalna (Nom) | 50000 h |
| Cykl załączania | 50000X |
| B50L70 | 50000 h |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| kod barwy | 865 [ Tb 6500K] |
| Strumień świetlny (Nom) | 1050 lm |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) | 1050 lm |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 6500 K |
| Jednorodność barw | <6 |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 83 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom) | 70 % |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| Power (Rated) (Nom) | 8 W |
| Prąd lampy (Max) | 350 mA |
| Prąd lampy (Min) | 150 mA |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0.5 s |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) | 0.5 s |
| Współczynnik mocy (Nom) | 0.9 |
| Napiecie (Nom) | 40-60 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia (Max) | 45 °C |
| Temperatura otoczenia (Min) | -20 °C |
| Temperatura przechowywania (Max) | 65 °C |
| Temperatura przechowywania (Min) | -40 °C |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 65 °C |

| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego | |
|---|---|
| Funkcja ściemniania | brak |

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5


| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Długość produktu** | 600 mm |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Energooszczędny produkt** | tak |
| **Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)** | A+ |
| **Znaki zatwierdzenia** | Oznaczenie CE RoHS compliance<br>Certyfikat KEMA Keur |
| **Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h** | 10 kWh |

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Pełny kod produktu** | 871869674327000 |

| | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5 |
| **EAN/UPC - Produkt** | 8718696743270 |
| **Kod zamówienia** | 74327000 |
| **Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce** | 1 |
| **Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym** | 10 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 929001390902 |
| **Waga netto (szt.)** | 0.080 kg |


## Rysunki techniczne

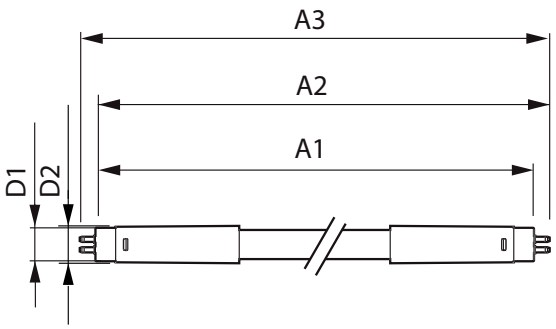



TLED 600mm 230V8W-14W 1050lm 160D 6500K

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5 | 15.5 mm | 18.8 mm | 549 mm | 556.1 mm | 563.2 mm |


## Dane fotometryczne

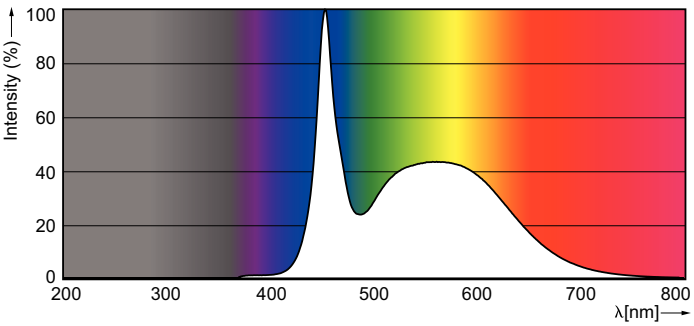


# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Dane fotometryczne





**LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm**


## Okres eksploatacji

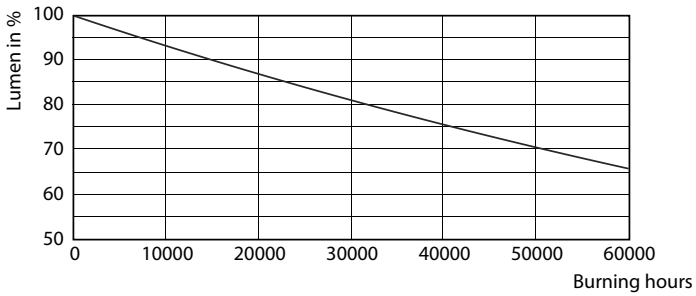



**LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm**

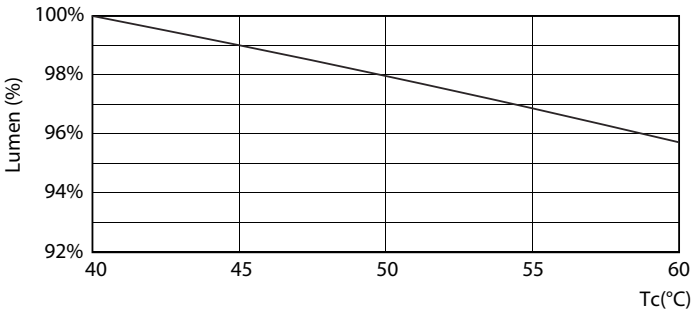


**LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm**

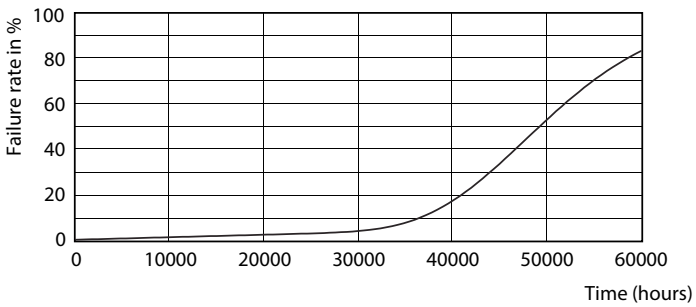



**LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm**

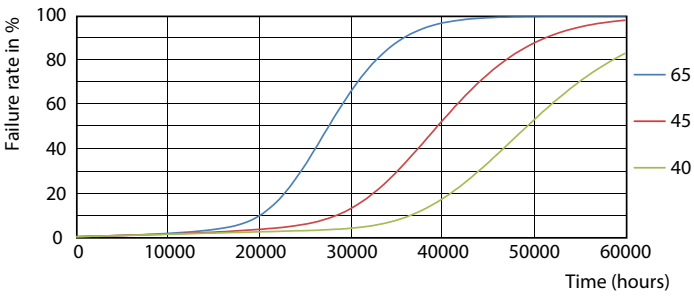


**LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm**

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Okres eksploatacji

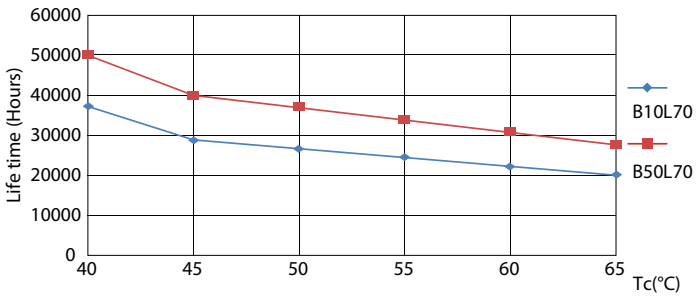


**LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm**

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.