


# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 stanowi idealne rozwiązanie dla klientów mających wysokie wymagania dotyczące światła i pragnących uzyskać najwyższą wartość w całym czasie eksploatacji.Pełna energooszczędność i długi okres eksploatacji zapewniają atrakcyjny zwrot kosztów inwestycji i korzystny całkowity koszt eksploatacji.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| **Trzonek** | G5 [ G5] |
| **Trwałość nominalna (Nom)** | 50000 h |
| **Cykl załączania** | 50000X |
| **B50L70** | 50000 h |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **kod barwy** | 840 [ Tb 4000K (841)] |
| **Strumień świetlny (Nom)** | 3900 lm |
| **Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)** | 3900 lm |
| **Skorelowana temperatura barwowa (Nom)** | 4000 K |
| **Jednorodność barw** | <6 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Nom)** | 83 |
| **Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)** | 70 % |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Power (Rated) (Nom)** | 26 W |
| **Prąd lampy (Max)** | 700 mA |
| **Prąd lampy (Min)** | 450 mA |
| **Czas uruchomienia (Nom)** | 0.5 s |
| **Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)** | 0.5 s |
| **Napiecie (Nom)** | 50-60 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| **Temperatura otoczenia (Max)** | 45 °C |
| **Temperatura otoczenia (Min)** | -20 °C |
| **Temperatura przechowywania (Max)** | 65 °C |
| **Temperatura przechowywania (Min)** | -40 °C |

| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego | |
|---|---|
| **Funkcja ściemniania** | brak |

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5


| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Długość produktu** | 1200 mm |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Energooszczędny produkt** | tak |
| **Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)** | A++ |
| **Znaki zatwierdzenia** | Oznaczenie CE RoHS compliance<br>Certyfikat KEMA Keur |
| **Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h** | 31 kWh |

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Pełny kod produktu** | 871869670529200 |

| | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 |
| **EAN/UPC - Produkt** | 8718696705292 |
| **Kod zamówienia** | 70529200 |
| **Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce** | 1 |
| **Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym** | 10 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 929001338402 |
| **Waga netto (szt.)** | 0.155 kg |


## Rysunki techniczne

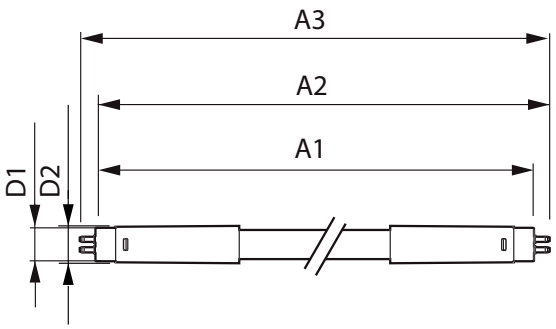



TLED 1200mm 26-49W 3900lm 4000K G5 ND

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 | 15.2 mm | 21 mm | 1147.8 mm | 1154.9 mm | 1162 mm |


## Dane fotometryczne



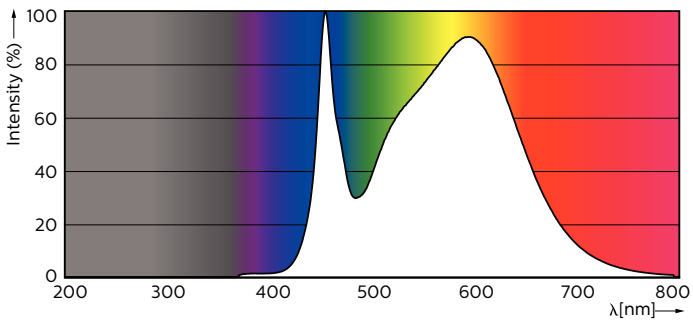



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5


## Dane fotometryczne





## Okres eksploatacji

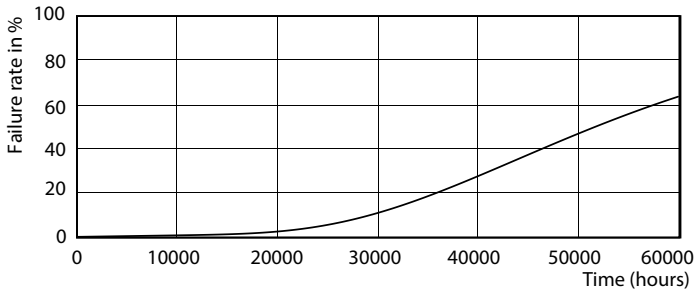

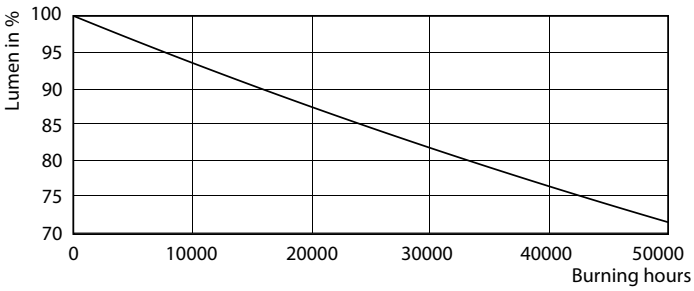


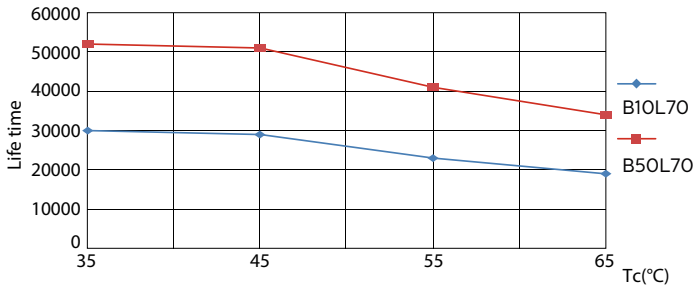

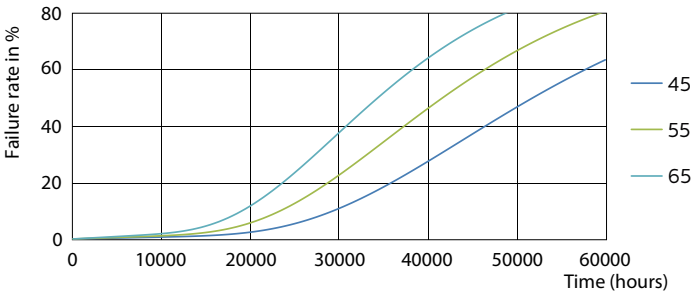**LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm**

**LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm**

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5
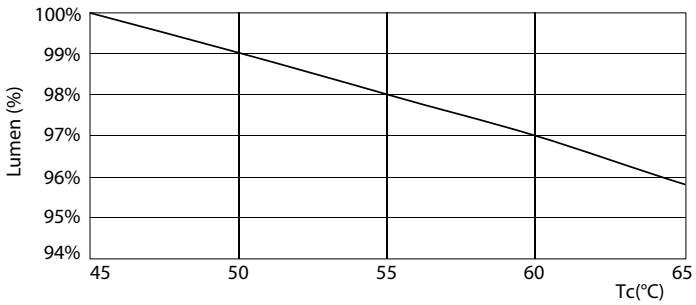
## Okres eksploatacji




**LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm**

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.