PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 stanowi idealne rozwiązanie dla klientów mających wysokie wymagania dotyczące światła i pragnących uzyskać najwyższą wartość w całym czasie eksploatacji.Pełna energooszczędność i długi okres eksploatacji zapewniają atrakcyjny zwrot kosztów inwestycji i korzystny całkowity koszt eksploatacji.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G5 [G5]
Trwałość nominalna (Nom)	50000 h
Cykl załączania	50000X
B50L70	50000 h

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	5600 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	5600 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	36 W
Prąd lampy (Max)	750 mA
Prąd lampy (Min)	550 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Napiecie (Nom)	65-75 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Mechanika i korpus	
Długość produktu	1500 mm

Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	42 kWh

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869670605300

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
EAN/UPC - Produkt	8718696706053
Kod zamówienia	70605300
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001346302
Waga netto (szt.)	0.170 kg


Rysunki techniczne

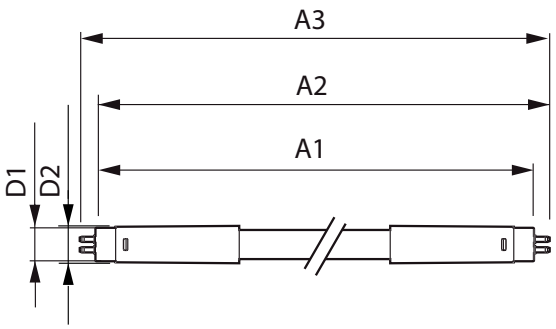


TLED 230V 37-80W 5600lm 160D 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15.2 mm	21 mm	1447.8 mm	1454.9 mm	1462 mm


Dane fotometryczne



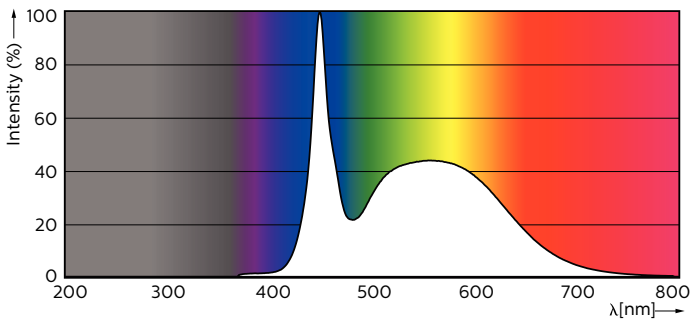



MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Dane fotometryczne




Okres eksploatacji

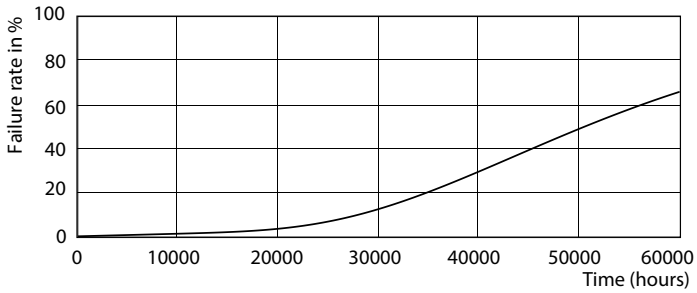

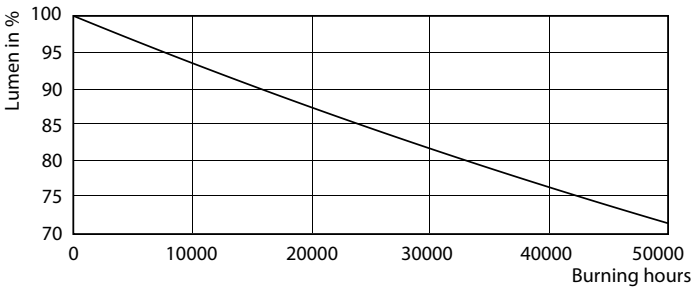

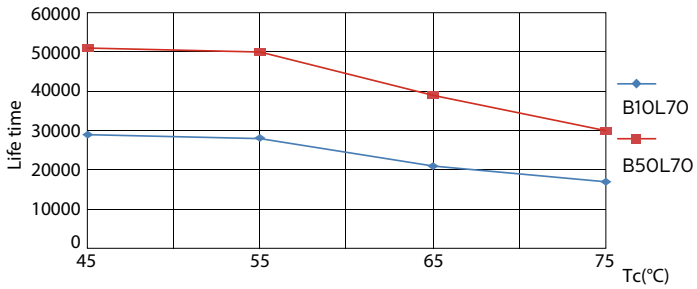

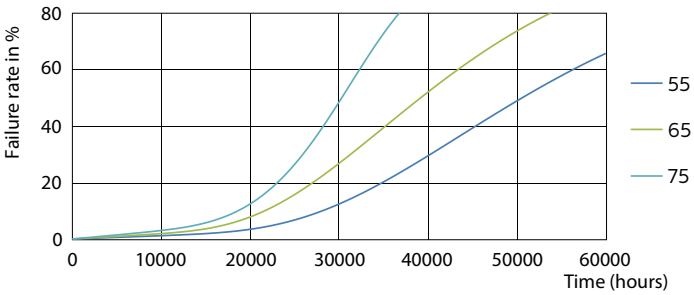


LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Okres eksploatacji

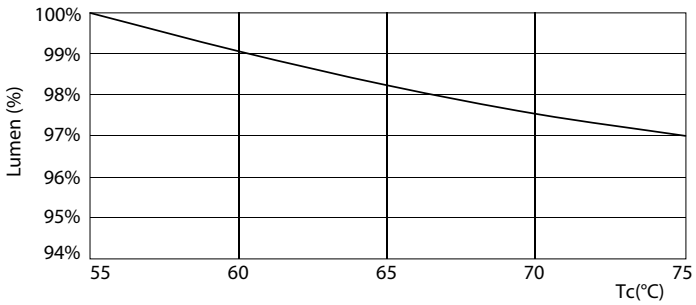

LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.