

MSD /2

MSD 200 1CT

Kompaktowa lampa wyładowcza jednostronnie trzonkowana typu MSD/2

PHILIPS

sense and simplicity

MSD /2

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	-
Trzonek	GY9.5
Informacje o trzonku	-
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Studio/Dyskoteka
Trwałość 50% EM	2000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	-
Wskaźnik oddawania barw	80 Ra8
Temp. barwowa	6000 K
Techniczna tempera-tura barwowa	5990 K
Współrzędna chro-matyczności X	323 -
Współrzędna chro-matyczności Y	328 -
Strumień świetlny lampy EM	11500 (min), 13500 (nom) Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	67 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	200 W
Techniczna moc lampy	200 W
Prąd lampy	3.4 A
Poziom napięcia dla zapłonu	207 (min) V
Reg. str. św.	Nie

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	350 (max) C
Temperatura bańki	500 (max) C


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	108 (max) mm
Średnica D	23 (max) mm
Szerokość F	27 (min), 28 (nom), 29 (max) mm
Długość środka świetlnego L	54 (min), 55 (nom), 56 (max) mm
Długość łuku O	5 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	914702 00
Kod produktu	872790091470200
Nazwa produktu	MSD 200W 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MSD 200 1CT/40
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	40
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	40
Kod kreskowy na produkcie	8727900914702
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900914719
Kod logistyczny - 12NC	928097205114
Waga netto 1 szt.	0.030 kg

Rysunki techniczne

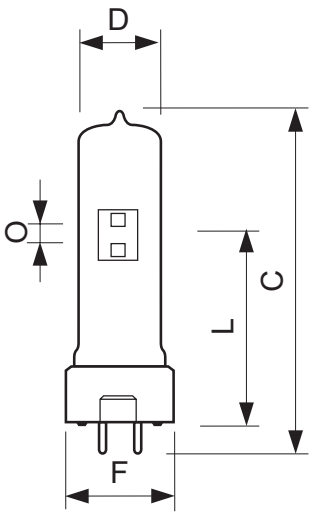


MSD 200(/2), MSD 250(/2)

Product	C (Max)	D (Max)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)	O (Max)	T (Max)
MSD 200	108	23	27	28	29	54	55	56	5	-	-


MSD /2

Rysunki techniczne




GY9.5

Dane fotometryczne

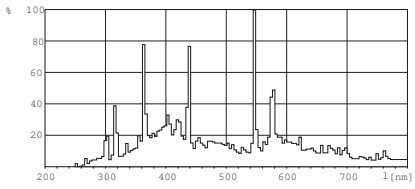

MSD

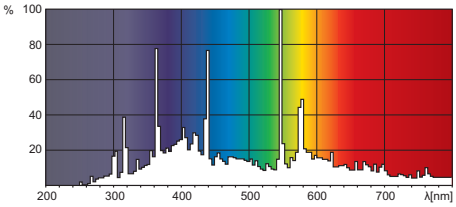

MSD

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie