

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to idealne rozwiązanie dla klientów mających wysokie wymagania dotyczące światła i pragnących uzyskać najwyższą wartość w całym czasie eksploatacji.;Pełna energooszczędność i długi okres eksploatacji zapewniają atrakcyjny zwrot kosztów inwestycji i korzystny całkowity koszt eksploatacji.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Główne zastosowanie	przemysłowe
Trwałość nominalna (Nom)	50000 h
Cykl załączania	50000X
B50L70	50000 h

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °
Strumień świetlny (Nom)	3700 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3700 lm
Znamionowy kąt rozsyłu światła	160 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Prąd lampy (Max)	750 mA
Prąd lampy (Min)	300 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Napiecie (Nom)	30-80 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Mechanika i korpus	
Długość produktu	1500 mm


Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	29 kWh

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869668802100
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
EAN/UPC - Produkt	8718696688021
Kod zamówienia	68802100
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001300302
Waga netto (szt.)	0.450 kg

Warnings and safety

• UWAGI: Energooszczędność, rozsył oraz ilość światła z użyciem niniejszych źródeł światła zależą od projektu instalacji oświetleniowej.


Rysunki techniczne

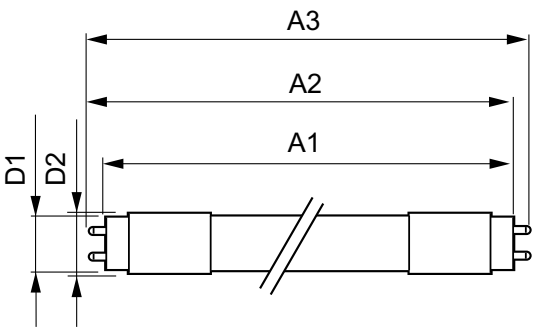


MAS LEDtube HF 1500mm UO 25W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25.6 mm	28 mm	1498.7 mm	1505.8 mm	1512.9 mm

Dane fotometryczne

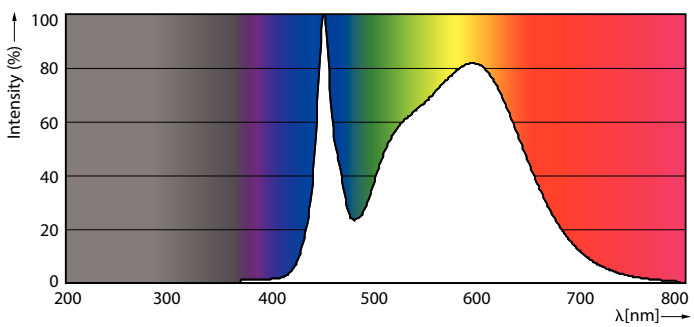





MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8


MASTER LEDtube InstantFit HF

Dane fotometryczne




Okres eksploatacji

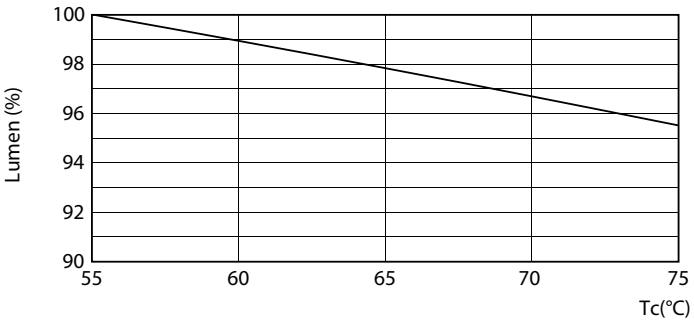

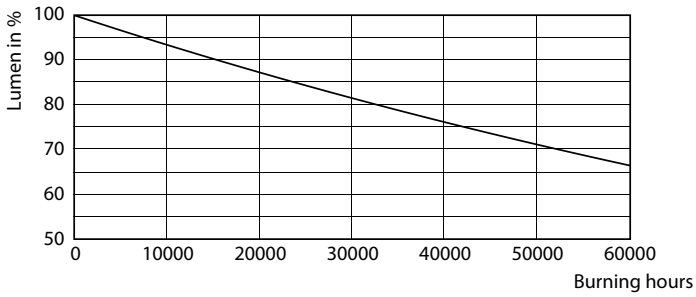



LEDtube HF 1500mm HO-UO 20-24W G13 830-865 T8

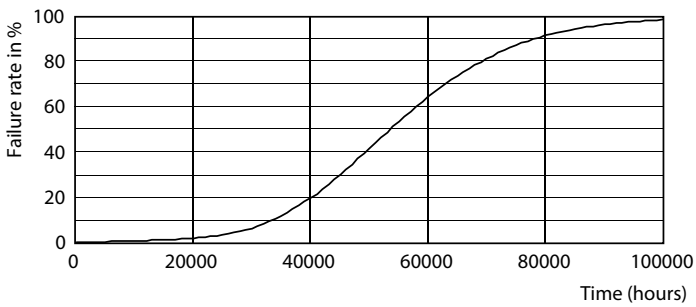

MASTER LEDtube InstantFit HF

Okres eksploatacji

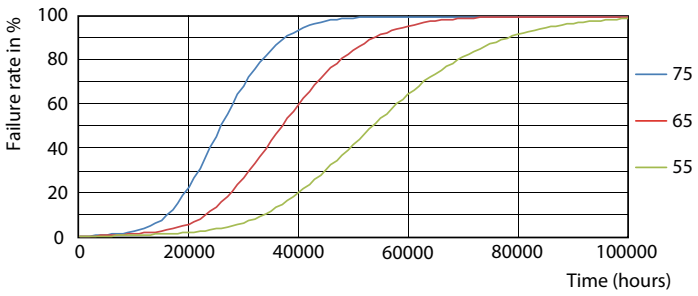

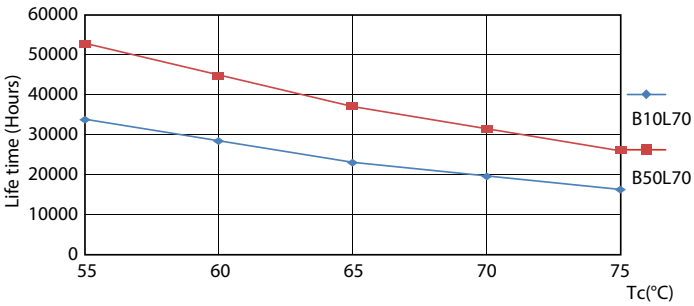

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.