

MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Kompaktowe, kwarcowe, metalohalogenkowe lampy z podwójnymi stykami

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	X528 [X528]
Pozycja robocza	P5 [p5]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	6000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	8000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	10000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	15000 h

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	842 [Tb 4200K]
Strumień świetlny (znamionowy) (Min)	85800 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	95800 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 1000 h (Nom)	90 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	80 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	366
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	370
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	92.00 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	70

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie zasilania lampy	230 V [230]
Power (Rated) (Nom)	1040.0 W
Prąd rozruchowy lampy (Max)	15 A
Prąd lampy (EM) (Nom)	9.3 A
Napięcie w momencie zapłonu (Min)	198 V
Napięcie (Max)	140 V
Napięcie (Min)	110 V
Napiecie (Nom)	125 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)
Informacje o trzonku	kabel (C)

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	112 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	1144 kWh

UV	
Określona skuteczna moc promieniowania	265 mW/klm

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	920 °C
Temperatura punktu zbliżenia (Max)	350 °C

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150020078500

MASTER MHN-LA


Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
EAN/UPC - Produkt	8718291548232
Kod zamówienia	20078500
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1

Materiał Nr (12NC)	928073005130
Waga netto (szt.)	141.000 g
ILCOS Code	MN-1000-E-K-/H

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne

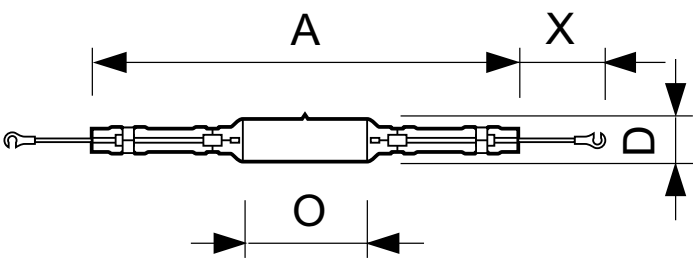

Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40.5 mm	35 mm	286 mm


MHN-LA 1000W/842 230V XWH


Dane fotometryczne

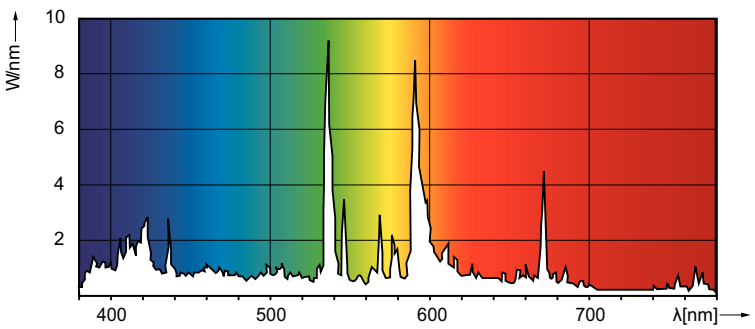

MASTER MHN-LA

Okres eksploatacji

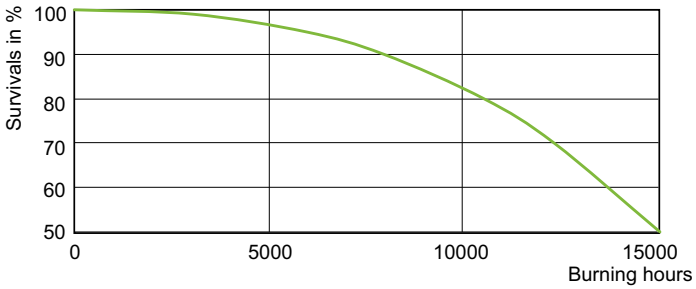

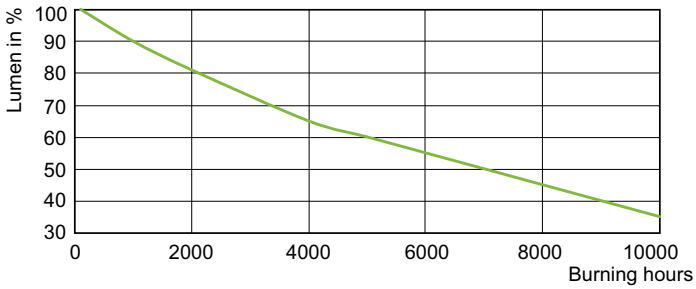

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.