

MASTER MHN-SB

MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Kompaktowa, kwarcowa lampa metalohalogenkowa

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	CABLE [Cable]
Pozycja robocza	P15 [p15]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	1700 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	2300 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	3000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	4500 h

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	956 [Tb 5600K]
Strumień świetlny (znamionowy) (Min)	215000 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	220000 lm
Oznaczenie koloru	dzienna
Utrzymanie strumienia świetlnego 1000 h (Nom)	95 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	91 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	334
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	366
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	5600 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	108 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Min)	-
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	81

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie zasilania lampy	400 V [400]
Power (Rated) (Nom)	2070.0 W
Prąd rozruchowy lampy (Max)	17 A
Prąd lampy (EM) (Nom)	11.8 A
Napięcie w momencie zapłonu (Min)	360 V
Napięcie (Max)	220 V
Napięcie (Min)	185 V
Napiecie (Nom)	205 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)
Informacje o trzonku	niedostępny [-]

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	220 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2277 kWh

UV	
Określona skuteczna moc promieniowania	60 mW/klm

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	1015 °C
Temperatura punktu zbliżenia (Max)	450 °C

MASTER MHN-SB


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	872790092860000
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
EAN/UPC - Produkt	8718291548454
Kod zamówienia	92860000
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Materiał Nr (12NC)	928196805130
Waga netto (szt.)	0.058 kg

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne

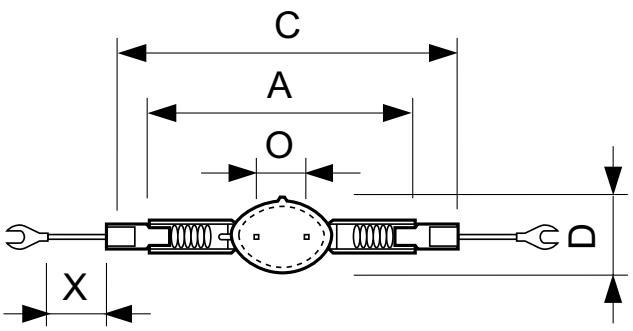


MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm


Dane fotometryczne

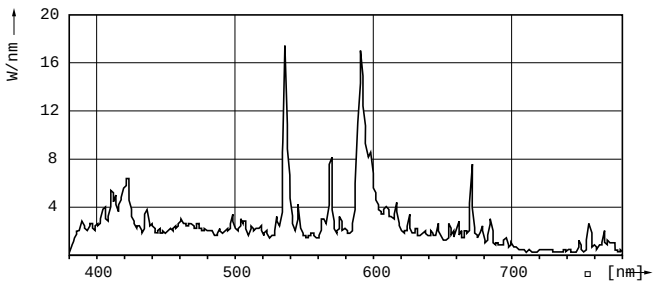


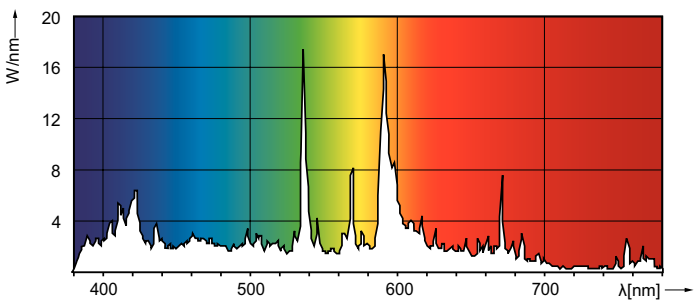

MASTER MHN-SB

Okres eksploatacji

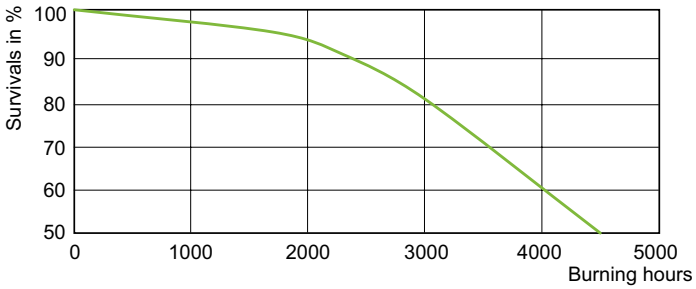

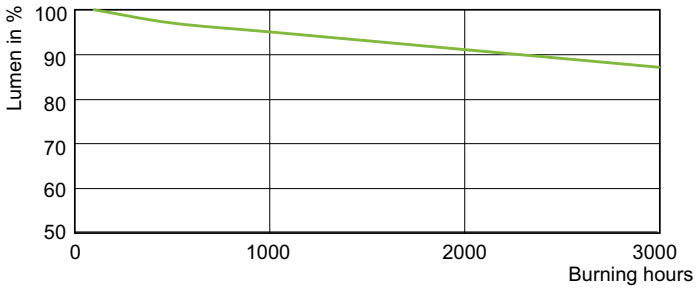

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.