PHILIPS

Lighting



MASTER PL-C Xtra 4 pinowe

MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-C Xtra to wydajna kompaktowa świetlówka, używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Dodatkowo lampy MASTER PL-C Xtra zapewniają znacznie niższe koszty eksploatacji. Wynika to z ich trwałości (ponad dwukrotnie większej niż standardowych lamp MASTER PL-C) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym statecznikiem zawierającym wbudowany system podgrzewania elektrod. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G24Q-3 [G24q-3]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	33000 h
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	96 %
LSF z. 16000h cykl 3h	94 %
LSF c. 20000h cykl 3h znam.	90 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	1800 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1800 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	75 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	92 %
LLMF 4000h	88 %
Utrz.Strum.5000	86 %
LLMF 8000h	84 %
LLMF 12000h	81 %
LLMF 16000h	79 %
LLMF 20000h	78 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	26.0 W

MASTER PL-C Xtra 4 pinowe


Prąd lampy (Nom)	0.300 A
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	28 °C
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	4P
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3.0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	29 kWh

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150089892070
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500898920
Kod zamówienia	89892070
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	927906384014
Waga netto (szt.)	60.400 g
ILCOS Code	FSQ-26/40/1B-E-G24q=3

Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne




PL-C Xtra 26W/840/4P


Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	130.7 mm	149.0 mm	163.9 mm

MASTER PL-C Xtra 4 pinowe

Dane fotometryczne

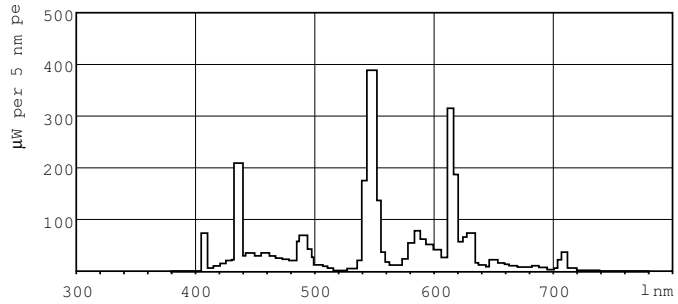



Barwa Światła /840

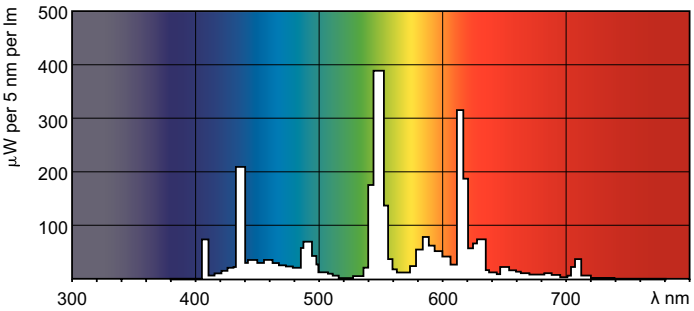



Barwa Światła /840

Okres eksploatacji

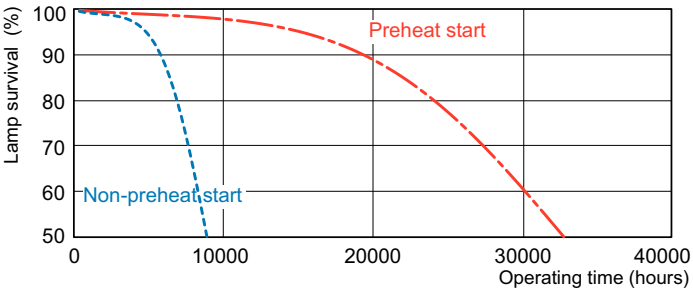

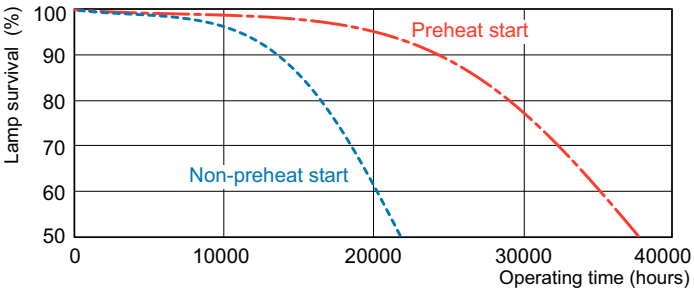

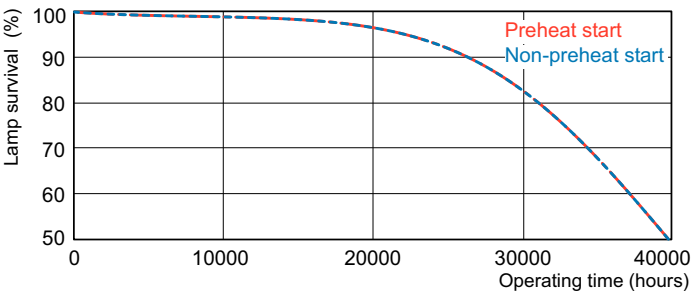

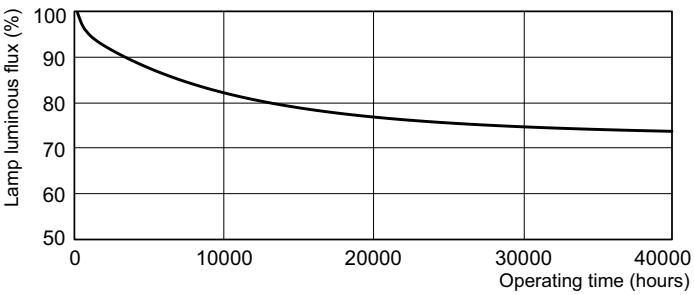

MASTER PL-C Xtra 4 pinowe

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.lighting.philips.com
2017, Wrzesień 19 - Dane wkrótce ulegną zmianie