

MASTER PL-L Polar 4 pinowe

MASTER PL-L POLAR 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar to liniowa kompaktowa świetlówka o średniej lub dużej mocy, stosowana zazwyczaj w miejscach o niskich temperaturach, takich jak chłodnie lub w instalacjach oświetlenia zewnętrznego. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w niskotemperaturowych warunkach. Lampa współpracuje ze statecznikami elektromagnetycznymi i elektronicznymi HF. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	2G11 [2G11]
Główne zastosowanie	niskie temperatury [środowisko o niskich temperaturach]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	10000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	15000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h
Opis systemu	niedostępny [-]
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	98 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	96 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	94 %
LSF 12000h cykl 12h znam.	80 %
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	98 %
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	97 %
LSF z. 16000h cykl 3h	82 %
LSF c. 20000h cykl 3h znam.	50 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	2900 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2900 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	81 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	94 %
LLMF 4000h	93 %
Utrz.Strum.5000	92 %
LLMF 8000h	91 %
LLMF 12000h	90 %
LLMF 16000h	90 %
LLMF 20000h	90 %

MASTER PL-L Polar 4 pinowe


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.445 A
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	18 °C
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	4P
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2.0 mg

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150026160140
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC - Produkt	8711500261601
Kod zamówienia	26160140
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	927931084070
Waga netto (szt.)	104.000 g
ILCOS Code	FSD-36/40/1B-E-2G11

Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne




PL-L 36W/840/4P LT


Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25	39.0 mm	18.0 mm	385 mm	410 mm	416.6 mm

MASTER PL-L Polar 4 pinowe

Dane fotometryczne

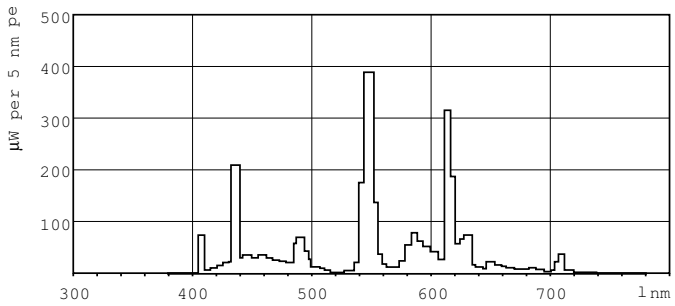

Barwa Światła /840

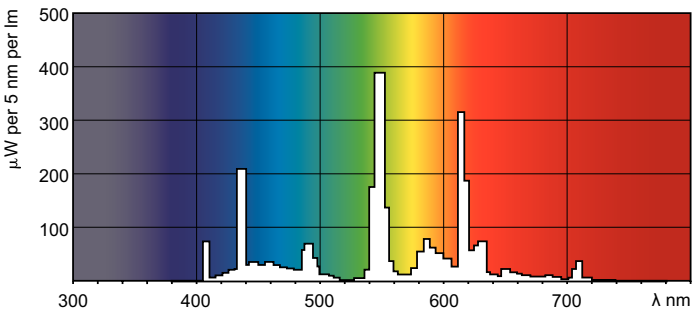

Barwa Światła /840

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.