

MASTER PL-L Xtra 4 pinowe

MASTER PL-L XTRA 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra to liniowa kompaktowa świetlówka o średniej lub dużej mocy, stosowana zazwyczaj w oprawach sufitowych systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach i biurach wymagających mocniejszego oświetlenia. Dodatkowo lampy MASTER PL-L Xtra oferują znacznie niższe koszty eksploatacji. Wynika to z ich trwałości (ponad dwukrotnie większej niż w standardowych lampach MASTER PL-L) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Lampa współpracuje ze stecznikami elektromagnetycznymi i elektronicznymi HF. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	2G11 [2G11]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	14000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	21000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	36000 h
Opis systemu	niedostępny [-]
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	98 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	97 %
LSF 12000h cykl 12h znam.	95 %
LSF 16000h cykl 12h znam.	88 %
LSF 20000h cykl 12h znam.	58 %
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF z. 16000h cykl 3h	97 %
LSF c. 20000h cykl 3h znam.	94 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	2900 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2900 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	81 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	94 %

MASTER PL-L Xtra 4 pinowe

LLMF 4000h	93 %
Utrz.Strum.5000	92 %
LLMF 8000h	91 %
LLMF 12000h	90 %
LLMF 16000h	89 %
LLMF 20000h	88 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.435 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	30 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	4P


Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3.0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150089760240
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC - Produkt	8711500897602
Kod zamówienia	89760240
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	927904784014
Waga netto (szt.)	104.000 g
ILCOS Code	FSD-36/40/1B-E-2G11

Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne




PL-L Xtra 36W/840/4P


Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P 1CT/25	39.0 mm	18.0 mm	384.2 mm	410 mm	416.6 mm

MASTER PL-L Xtra 4 pinowe

Dane fotometryczne

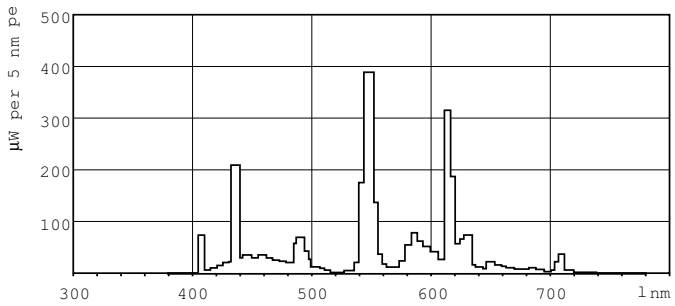

Barwa Światła /840

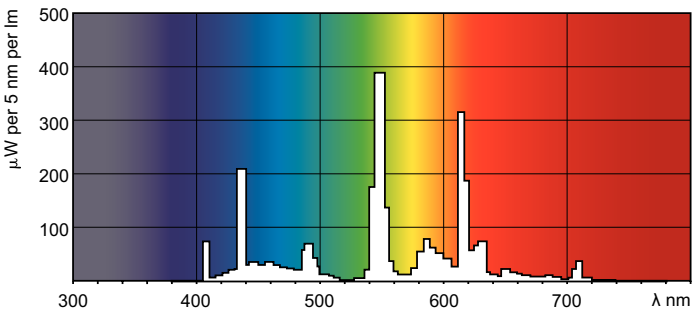

Barwa Światła /840

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.