

MASTER PL-L Xtra 4 pinowe

MASTER PL-L XTRA 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra to liniowa kompaktowa świetlówka o średniej lub dużej mocy, stosowana zazwyczaj w oprawach sufitowych systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach i biurach wymagających mocniejszego oświetlenia. Dodatkowo lampy MASTER PL-L Xtra oferują znacznie niższe koszty eksploatacji. Wynika to z ich trwałości (ponad dwukrotnie większej niż w standardowych lampach MASTER PL-L) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Lampa współpracuje ze stecznikami elektromagnetycznymi i elektronicznymi HF. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	2G11 [2G11]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	36000 h
Opis systemu	wysoka częstotliwość [wysoka częstotliwość (HF)]
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF z. 16000h cykl 3h	97 %
LSF c. 20000h cykl 3h znam.	94 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	4800 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	4800 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	87 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	95 %
LLMF 4000h	94 %
Utrz.Strum.5000	93 %
LLMF 8000h	92 %
LLMF 12000h	91 %
LLMF 16000h	90 %
LLMF 20000h	90 %

MASTER PL-L Xtra 4 pinowe

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	55.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.525 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	30 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	4P

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3.0 mg


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	61 kWh

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150089764040
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-L Xtra 55W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC - Produkt	8711500897640
Kod zamówienia	89764040
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	927908884014
Waga netto (szt.)	134.000 g
ILCOS Code	FSDH-55/40/1B-L/P-2G11

Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne




PL-L Xtra 55W/840/4P


Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Xtra 55W/840/4P 1CT/25	39.0 mm	18.0 mm	509.2 mm	535 mm	541.6 mm

MASTER PL-L Xtra 4 pinowe

Dane fotometryczne

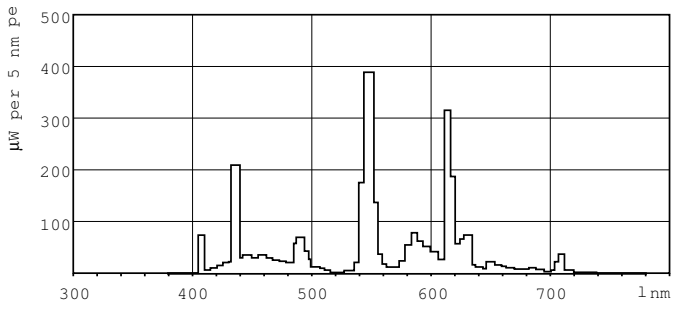

Barwa Światła /840

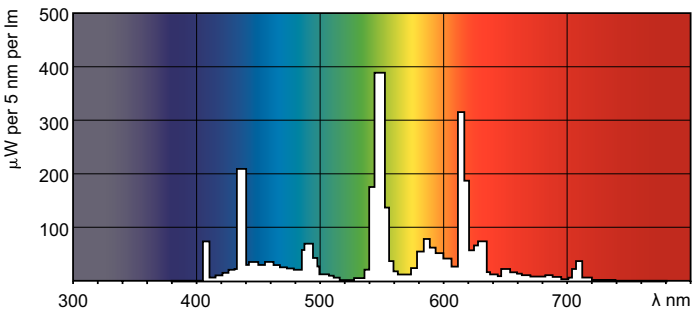

Barwa Światła /840

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.