

PL-Q 2 pinowe

PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q to wydajna kwadratowa kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego. Jest nie tylko energooszczędna, ale przede wszystkim zapewnia swobodę projektowania, szczególnie przy płaskich sufitach oraz oprawach ściennych. To zasługa jej niewielkiej wysokości wbudowania i równomiernego rozsyłu światłości. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektromagnetycznymi.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	GR8 [GR8]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	6000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	8000 h
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	96 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	89 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	73 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	1050 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1050 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	66.6 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	90 %
LLMF 4000h	85 %
Utrz.Strum.5000	82 %
LLMF 8000h	80 %
LLMF 12000h	79 %
LLMF 16000h	78 %
LLMF 20000h	77 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	16.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.195 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	2P

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4.0 mg

PL-Q 2 pinowe

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	927939083040
Waga netto (szt.)	68.000 g
ILCOS Code	FSS-16/30/1B-I-GR8


Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150026987425
Nazwa produktu na zamówieniu	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500269874
Kod zamówienia	26987425

Warnings and safety

- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	40 mm	13.7 mm	27.0 mm	138 mm	49 mm	40.5 mm	135 mm

PL-Q 16W/830/2P

Dane fotometryczne

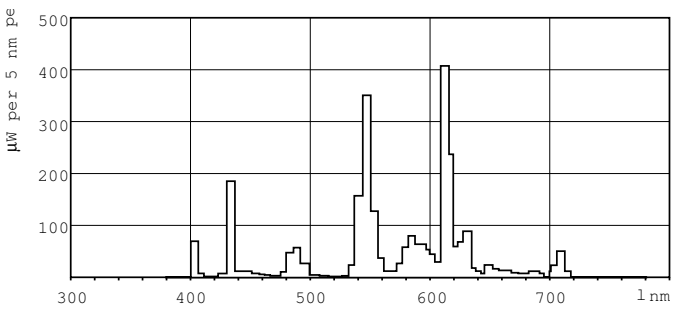


Barwa Światła /830

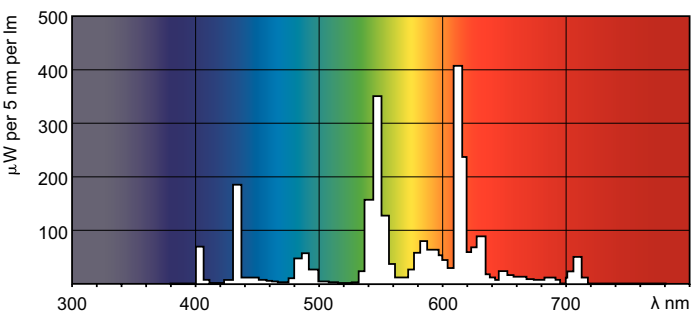



Barwa Światła /830

PL-Q 2 pinowe

Okres eksploatacji

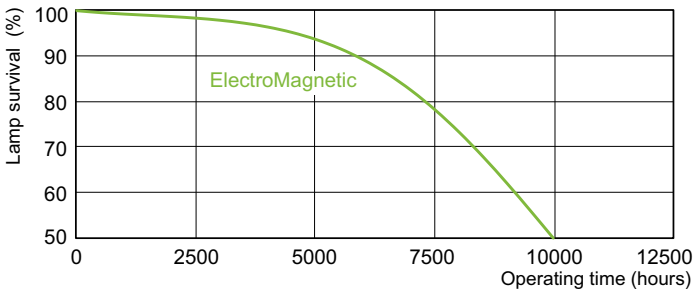

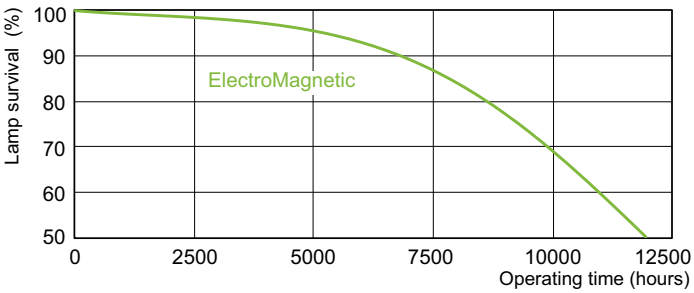

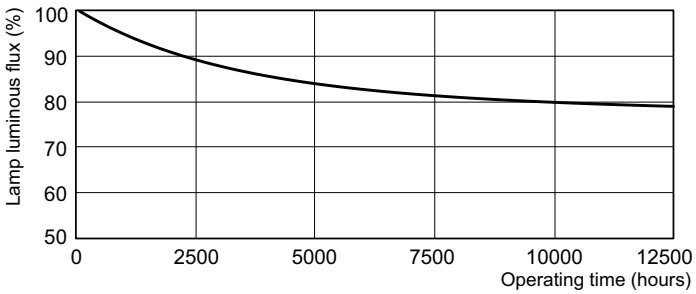

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.