

MSD

MSD 1200 1CT

Kompaktowa lampa wyładowcza jednostronnie trzonkowana typu MSD

PHILIPS

sense and simplicity

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Opis układu	-
Trzonek	G22
Informacje o trzonku	30x53mm
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Studio/Dyskoteka
Trwałość 50% EM	3000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	-
Wskaźnik oddawania barw	80 Ra8
Temp. barwowa	6000 K
Techniczna tempera-tura barwowa	6260 K
Współrzędna chro-matyczności X	323 -
Współrzędna chro-matyczności Y	328 -
Strumień świetlny lampy EM	82700 (min), 92000 (nom) Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	77 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	1200 W
Techniczna moc lampy	1200 W
Prąd lampy	13.8 A
Poziom napięcia dla zapłonu	207 (min) V
Reg. str. św.	Nie

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	350 (max) C
Temperatura bańki	600 (max) C


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	183 (max) mm
Średnica D	41 (max) mm
Szerokość F	52 (min), 53 (nom), 54 (max) mm
Długość środka świetlnego L	84 (min), 85 (nom), 86 (max) mm
Długość łuku O	14 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	911350 00
Kod produktu	872790091135000
Nazwa produktu	MSD 1200 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MSD 1200.1CT/3
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	3
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	3
Kod kreskowy na produkcie	8727900911350
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900911367
Kod logistyczny - 12NC	928172005114
Waga netto 1 szt.	0.156 kg

Rysunki techniczne

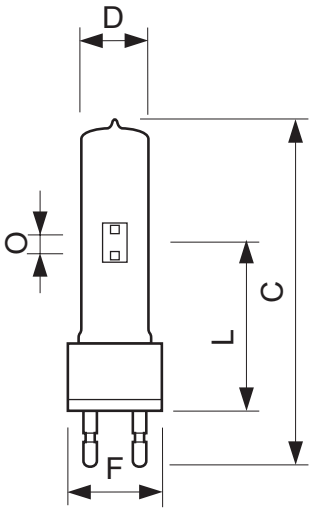

G22

Product	C (Max)	D (Max)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)	O (Max)	T (Max)
MSD 1200	183	41	52	53	54	84	85	86	14	-	-


MSD

Rysunki techniczne




G22

Dane fotometryczne

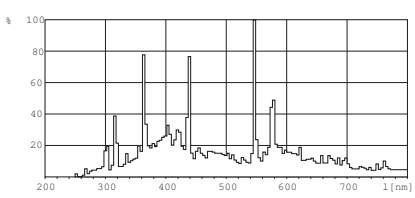

MSD

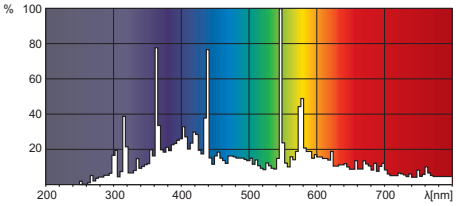

MSD

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie