

MASTER PL-S 4 pinowe

MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S to wydajna kompaktowa świetlówka o niskiej mocy, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego i orientacyjnego. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z lepszą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektronicznymi. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	2G7 [2G7]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	92 %
LSF z. 16000h cykl 3h	30 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	400 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	405 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	62 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	95 %
LLMF 4000h	92 %
Utrz.Strum.5000	90 %
LLMF 8000h	88 %
LLMF 12000h	86 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	7.1 W
Prąd lampy (Nom)	0.175 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	4P

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh

Dane wkrótce ulegną zmianie

MASTER PL-S 4 pinowe


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150026073470
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500260734
Kod zamówienia	26073470
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	927935883011
Waga netto (szt.)	24.000 g
ILCOS Code	FSD-7/30/1B-E-2G7

Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




PL-S 7W/830/4P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	96 mm	113 mm	119.1 mm

Dane fotometryczne

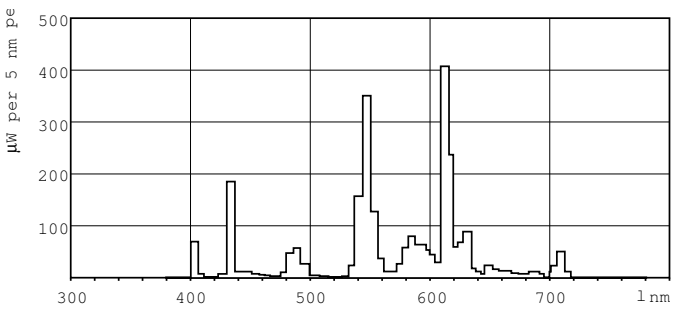


Barwa Światła /830

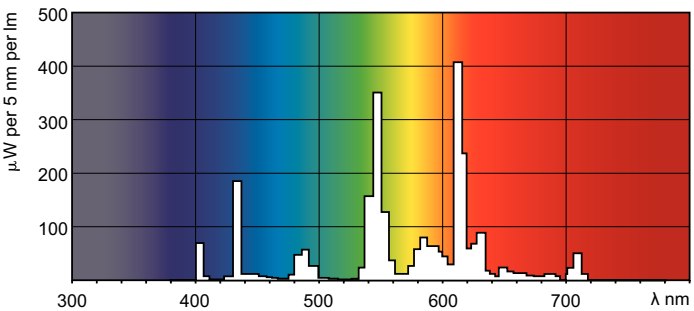



Barwa Światła /830

MASTER PL-S 4 pinowe

Okres eksploatacji

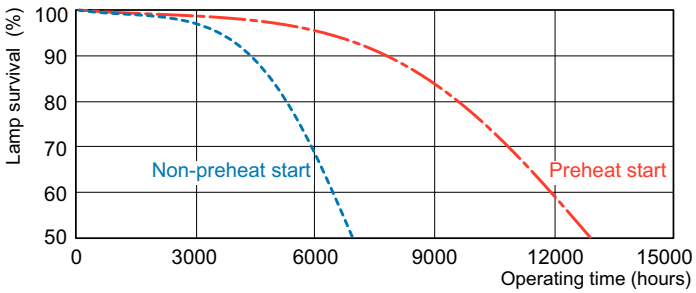

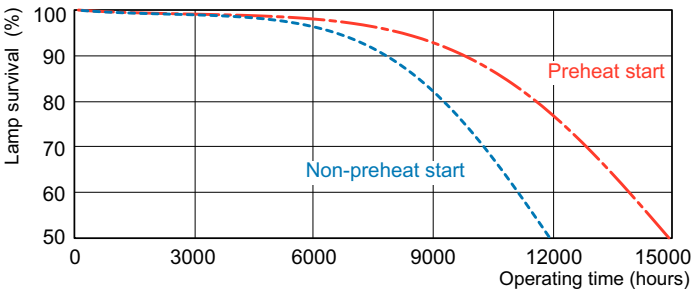

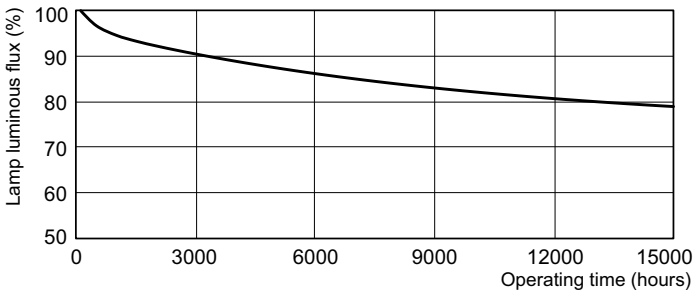

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.