

MASTER PL-T 2 pinowe

MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach, gdzie wymagane jest mocniejsze śoświetlenie. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikiem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	GX24D-3 [GX24d-3]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	6500 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	10000 h
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	98 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	92 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	78 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	1800 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1725 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min)	66 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	92 %
LLMF 4000h	87 %
Utrz.Strum.5000	84 %
LLMF 8000h	81 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	26.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.335 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	2P

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	32 kWh

MASTER PL-T 2 pinowe


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150061113070
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500611130
Kod zamówienia	61113070
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	927914584071
Waga netto (szt.)	66.000 g
ILCOS Code	FSM-26/40/1B-I-GX24d=3

Warnings and safety

- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




PL-T 26W/840/2P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	86.7 mm	111.0 mm	134.2 mm

Dane fotometryczne

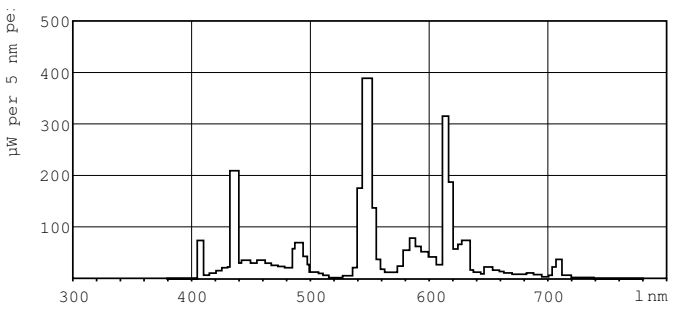


Barwa Światła /840

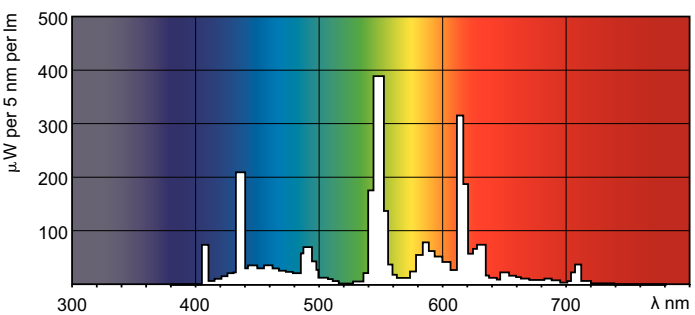



Barwa Światła /840

MASTER PL-T 2 pinowe

Okres eksploatacji

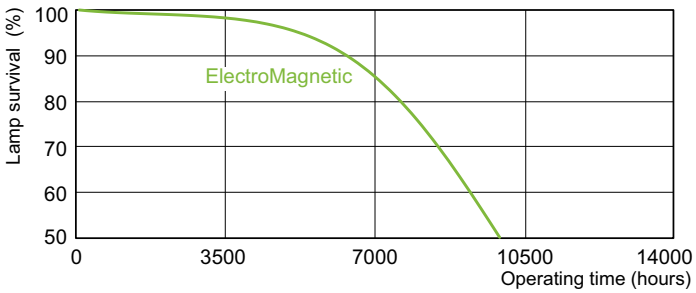

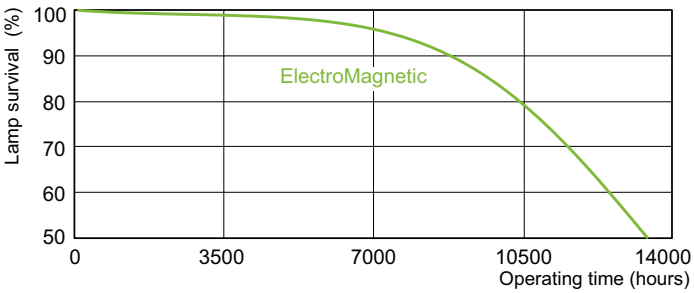

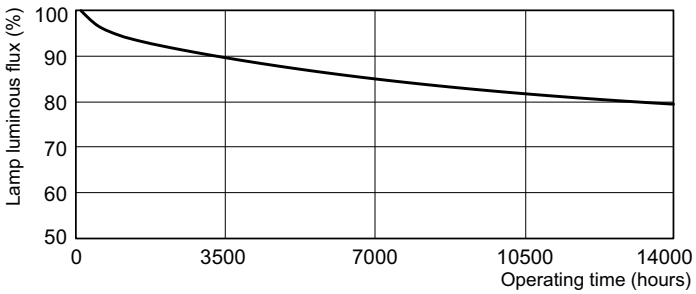

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.